

STAHL Fräswerkzeuge

STEEL Milling Tools

ACIER Fraises





Starke Schneiden für die Stahlbearbeitung

Die Hartbearbeitung im Werkzeug- und Formenbau ist eine anspruchsvolle Disziplin.

Die häufig eingesetzten gehärteten Werkzeugstähle setzen dabei die Werkzeuge, aufgrund enormer Vorschübe und Schnittgeschwindigkeiten, hohen Temperaturen aus. Um trotz der hohen Beanspruchung eine wirtschaftliche und prozesssichere Produktion zu gewährleisten, eignen sich nur Werkzeuge allererster Güte.

ZECHA-Fräser für die Stahlbearbeitung erfüllen durch das Zusammenspiel von Hartmetall, CBN,

Geometrie und Beschichtung hohe Qualitätsansprüche. Präzision, Rundlaufgenauigkeit, Durchmesser und Formgenauigkeit der Werkzeuge sind ein absolutes Muss.

Das umfangreiche Katalogprogramm bietet Kugel-, Torus- und Schaftfräser von Durchmesser 0,2 mm bis 12,0 mm.

Für anspruchsvolle Applikationen in der Bearbeitung von gehärteten Stählen bis 70 HRC wurden die PEACOCK-Werkzeugserien entwickelt.

Abgerundet wird dieses Angebot durch spezielle

Werkzeuflösungen, die den Anforderungen des Kunden angepasst sind.

In unseren Fräserserien für Stahl spiegeln sich über 55 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von hochpräzisen Werkzeugen. Bekannt für kompromisslose Qualität, erfüllen diese Fräser in Bezug auf Präzision, Schnittgeschwindigkeit und Standzeiten die höchsten Ansprüche.

Strong flutes for steel machining

Hard machining in tool and mold making is a demanding discipline. The hardened tool steels that are commonly used expose the tools to high temperatures due to high feed rates and cutting speeds. To ensure an economical and reliable production despite the high stresses, only the highest quality tools are suitable.

ZECHA milling cutters for steel processing meet high quality standards through the interplay of

carbide, CBN, geometry, and coating. Precision, concentricity, diameter, and geometrical accuracy of the tools are absolutely essential.

The extensive catalog program offers ball, torus mill, and shaft mill cutters with diameters ranging from 0.2 mm to 12.0 mm. The PEACOCK tool series were developed for demanding applications in the machining of hardened steels up to 70 HRC.

Special tool solutions that are adapted to specific

customer requirements round out the offering. Our milling cutter series for steel reflect more than 55 years of experience in the development and production of high-precision tools.

Known for uncompromising quality, these cutters meet the highest demands in terms of precision, speed, and service life.

Solides dents pour l'usinage de l'acier

L'usinage des surfaces durcies dans la fabrication d'outils et de moules est une discipline exigeante. Les aciers à outils trempés fréquemment utilisés soumettent les outils, en raison des énormes avances et vitesses de coupe, à des températures très élevées. Seuls des outils de la meilleure qualité qui soit permettent d'assurer une production économique et la sécurité des processus malgré les efforts que cela représente.

Les fraises ZECHA pour l'usinage des surfaces durcies satisfont aux plus hautes exigences de

qualité grâce à l'interaction du carbure, du CBN, de leur géométrie et de leur revêtement. La précision, la concentricité, l'exactitude du diamètre et de la forme des outils sont une nécessité absolue.

Le vaste programme du catalogue propose des fraises hémisphériques, des fraises toriques et des fraises à queue de 0,2 mm à 12,0 mm de diamètre. Les séries d'outils PEACOCK ont été conçues pour les applications exigeantes dans l'usinage d'aciers trempés jusqu'à 70 HRC.

Cette gamme est complétée par des solutions d'outillage spéciales adaptées aux besoins du client. Nos séries de fraises pour l'acier reflètent plus de 55 ans d'expérience dans le développement et la fabrication d'outils de haute précision.

Réputées pour leur qualité sans compromis, ces fraises répondent aux exigences les plus élevées en termes de précision, de vitesse de coupe et de longévité.



**ATION BW
INNOV 2021**

Innovationspreis Baden-Württemberg
Dr.-Rudolf-Eberle-Preis
Preisträger 2021



Inhaltsverzeichnis

Table of content


Sommaire

	Seite Page Page
Symbole Symbols Symboles	06
Übersicht Werkzeuge Overview tools Aperçu outils	08
Schnittdatenempfehlungen Cutting data recommendations Valeurs de coupe recommandées	51
Garantierte Qualität Quality warranty Qualité garantie	54
Produktwelt Product world Univers des produits	56
Allgemeine Hinweise General instructions Consignes générales	58

Kugelfräser

Ball nose end mills

Fraises sphériques



Schneiden Flutes Dents	max. HRC max. HRC max. HRC	Serie Series Série
2	52	580
2	52	581
2	67	581.P.B2
3	67	581.P.B3
4	67	581.P.B4
2	54	589.B2
NEU	NEW	NOUVEAU
2	67	599.B2
4	67	599.B4
2	70	950.B2

Seite
Page
Page

18

19

20

22

23

24

26


28

29

Parabelfräser

Parabola mill cutters


Fraises parabolique



Schneiden Flutes Dents	max. HRC max. HRC max. HRC	Serie Series Série
4	62	920


30

Torusfräser End mills with corner radius Fraises toriques



Schneiden Flutes Dents	max. HRC max. HRC max. HRC	Serie Series Série	Seite Page Page
2	52	582	31
2	52	583	32
2	67	583P.T2	33
2	52	584	34
2	52	585	35
2	54	589.T2	36
NEU	NEW	NOUVEAU	
4	54	589.T4	37
NEU	NEW	NOUVEAU	
4	40	595	38
4	65	597T	39
4	67	597P.T4	41
2	67	599.T2	42
4	67	599.T4	43
2	70	950.T2	45

Schaftfräser End mills Fraises à queue



Schneiden Flutes Dents	max. HRC max. HRC max. HRC	Serie Series Série	Seite Page Page
2	40	532	46
3	40	533	47
4	40	534	48
4	67	599.F4	49
6	67	599.F6	50
NEU	NEW	NOUVEAU	

Gewindewirbler Whirl thread cutters Tourbillonneur



Schneiden Flutes Dents	max. HRC max. HRC max. HRC	Serie Series Série	Seite Page Page
4	60	462H	52

Bohrer Turbo Linie Drills Turbo Line Forets Turbo Line



Schneiden Flutes Dents	max. HRC max. HRC max. HRC	Serie Series Série	Seite Page Page
?	?	638H	53
NEU	NEW	NOUVEAU	

Symbole

Symbols

Symboles

Werkzeugeigenschaften · Tool attributes · Propriétés des outils



Eine Schneide
One flute
Une dent



Zwei Schneiden
Two flutes
Deux dents



Drei Schneiden
Three flutes
Trois dents



Vier Schneiden
Four flutes
Quatre dents



Sechs Schneiden
Six flutes
Six dents



Acht Schneiden
Eight flutes
Huit dents



Werkzeuge mit höchster Fertigungspräzision im μ -Bereich
Tools with optimum accuracy within the μ -range
Outils avec une précision maximale, proche du micron



Feinste Schneidkanten-Mikrogeometrie
Most precise microgeometry of cutting edges
Bords coupants ultra-étroits de microgéométrie



Werkzeuge mit polierten Schneiden und Spankammern
Tools with polished cutting edges and flutes
Outils avec dents et chambres de copeaux polies



Werkzeuge mit Diamantbeschichtung
Tools with diamond coating
Outils avec revêtement diamant



Werkzeuge mit angepasster Beschichtung
Tools with coating adapted to tool application
Outils avec revêtement adapté à l'application d'outil



Werkzeuge mit neuester Beschichtungstechnologie
Tool with ultramodern coating technology
Outil avec la plus récente technologie de revêtement



Werkzeuge mit ALDURA-Beschichtung für Hartbearbeitung
Tools with ALDURA coating for hard machining
Outils avec revêtement ALDURA pour usinage d'ur



Cubic boron nitride - Werkzeuge der neuesten CBN-Generation
Cubic boron nitride - Tools of the latest CBN generation
Cubic boron nitride - Outils de la dernière génération NBC



Werkzeuge mit leichtschneidender Geometrie
Tools with easy-cutting geometry
Outils avec géométrie de coupe facile



Werkzeuge mit hoher Schneidkantenstabilität
Tools with highly stable flutes
Outils avec une grande stabilité des dents



Drallwinkel
Helix angle
Angle d'hélice

Einsatzempfehlung · Usage recommendations · Recommandations d'emploi

	Für Werkstoffe bis zum angegebenen Härtewert Designed for materials up to the hardness stated Adapté pour des matériaux jusqu'à la dureté indiquée		Zur Bearbeitung von < 1.000 N/mm ² Stahl For the machining of < 1,000 N/mm ² Steel Pour l'usinage du < 1.000 N/mm ² Acier
	Hochgeschwindigkeitsbearbeitung HSC machining Usinage UGV		Zur Bearbeitung von Nickel-Chrom Legierungen For the machining of nickel-chromium alloys Pour l'usinage du alliages nickel-chrome
	3D-Bearbeitung 3D machining Usinage 3D		Zur Bearbeitung von Wolframkupfer For the machining of tungsten copper Pour l'usinage du tungstène-cuivre
	Schruppen Roughing Dégrossissage		Zur Bearbeitung von Titan For the machining of titanium Pour l'usinage de titane
	Vorschlichten Pre-finishing Pré-finition		Zur Bearbeitung von Guss For the machining of cast iron Pour l'usinage du d'alliages de fonte
	Schlichten Finishing Finition		Zur Bearbeitung von Messing For the machining of brass Pour l'usinage de laiton
	Nassbearbeitung Wet machining Usinage humide		Zur Bearbeitung von Kupfer For the machining of copper Pour l'usinage du cuivre
	Trockenbearbeitung Dry machining Usinage à sec		Zur Bearbeitung von Gold For the machining of gold Pour l'usinage d'or
	Zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl For the machining of stainless steel Pour l'usinage d'acier inoxydable		Zur Bearbeitung von Aluminium For the machining of aluminium Pour l'usinage d'aluminium
	Zur Bearbeitung von hochlegiertem Stahl For the machining of high alloy steel Pour l'usinage d'acier fortement allié		

Industriezweige · Industries · Industries







	Allgemeine Zerspänung Standard Machining L'usinage courant		Medizintechnik Medical Technology Technologie médicale
	Werkzeug- und Formenbau Mould Making Construction de moules		Uhren- und Schmuckindustrie Watch and Jewellery Industry Industrie de l'horlogerie et de la bijouterie

Übersicht Kugelfräser

Overview Ball nose end mills

Aperçu Fraises sphériques

HSC-Bearbeitung im Formenbau • Solid carbide processing in mould making • Usinage HSC dans la fabrication de moules

Serie Series Série	Seite Page Page		Anwendung Application Utilisation	Werkzeugeigenschaften Tool attributes Propriétés des outils	Beschichtung Coated Revêtement	
580	18	 kurz · short · court	   HRC 58	  		
581	19	 Freilänge · free length · longueur libre	   HRC 58	  		
581P.B2	20	 Freilänge · free length · longueur libre	   HRC 67	   		
581P.B3	22	 Freilänge · free length · longueur libre	   HRC 67	   		
581P.B4	24	 Freilänge · free length · longueur libre	   HRC 67	   		
589.B2	25	 Freilänge · free length · longueur libre	   HRC 58	   		
599.B2	26	 Freilänge · free length · longueur libre	   HRC 67	   		
599.B4	28	 Freilänge · free length · longueur libre	   HRC 67	  		
950.B2	29	 Freilänge · free length · longueur libre	  HRC 70	  		

Die Werte sind nur als Richtlinie zu verwenden

The values are to be used as a guide only

Les valeurs doivent être utilisés uniquement comme un guide

	Schneidenlänge Cutting length Longueur de coupe	Zähne Teeth Dents	Schaft-Ø mm Shank-Ø mm Queue Ø mm	Fräser-Ø d1 End mills-Ø d1 Fraises Ø d1	Drallwinkel Helix angle Angle d'hélice	Stahl < 1.000 N/mm ² Steel < 1.000 N/mm ² Acier < 1.000 N/mm ²	Stahl 1.000-1.400 N/mm ² Steel 1.000-1.400 N/mm ² Acier 1.000-1.400 N/mm ²	Edelstahl Stainless Steel Acier inoxydable	Ni-Chrom-Legierungen Ni-Cr alloy Alliage Ni-Cr	Aluminium Aluminium Aluminium	Kupfer Copper Cuivre	Messing Brass Laiton	Titan Titanium Titane	Edelmetalle Precious metals métaux précieux	Kunststoffe Plastics Plastiques
	1,1 - 2 x d		6,0 - 12,0	0,3 - 12,0		1	3	2	3	-	-	-	2	2	-
	1,1 - 2 x d		6,0 - 12,0	0,5 - 12,0		1	3	2	3	-	-	-	2	2	-
	1 - 1,5 x d		4,0 - 12,0	0,2 - 12,0		1	1	2	1	-	-	-	-	3	-
	0,8 - 1,5 x d		4,0 - 8,0	1,0 - 8,0		1	1	2	1	-	-	-	-	3	-
	0,8 - 1,1 x d		6,0 - 8,0	3,0 - 8,0		1	1	2	1	-	-	-	-	3	-
	1,1 - 2 x d		4,0 - 12,0	0,8 - 12,0		1	3	2	3	-	-	3	2	2	-
	1 - 1,5 x d		4,0 - 6,0	0,2 - 12,0		1	1	2	1	-	-	-	3	3	-
	1,1 x d		6,0	3,0 - 12,0		1	1	2	1	-	-	-	3	3	-
	0,5 x d		4,0	0,2 - 2,0		2	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Klassifizierung: 1 = optimal (optimale Anwendung mit max. Ausnutzung Preis-/Leistungsverhältnis)

Classification: 1 = optimal (optimum application with maximum value for money)

Classification: 1 = optimal (emploi optimal avec rendement maximum par son rapport qualité/prix)

2 = gut (wird empfohlen)

2 = good (is recommended)

2 = bon (recommandé)

3 = bedingt (kann verwendet werden, eingeschränkte Werkzeug-Funktion/-Lebensdauer)

3 = restricted (can be used, restricted tool function/service life)

3 = utilisation limitée (peut être utilisé, fonction et durée de vie de l'outil limitées)

Übersicht Parabelfräser

Overview parabola mill cutters

Aperçu Fraises parabolique micro métal

HSC-Bearbeitung im Formenbau • Solid carbide processing in mould making • Usinage HSC dans la fabrication de moules

Serie Series Série	Seite Page Page		Anwendung Application Utilisation	Werkzeugeigenschaften Tool attributes Propriétés des outils	Beschichtung Coated Revêtement	
920	30		  	  		

Die Werte sind nur als Richtlinie zu verwenden

The values are to be used as a guide only

Les valeurs doivent être utilisés uniquement comme un guide

	Schneidenlänge Cutting length Longueur de coupe	Zähne Teeth Dents	Schaft-Ø mm Shank-Ø mm Queue Ø mm	Fräser-Ø d1 End mills-Ø d1 Fraises Ø d1	Drallwinkel Helix angle Angle d'hélice	Stahl < 1.000 N/mm ² Steel < 1.000 N/mm ² Acier < 1.000 N/mm ²	Stahl 1.000-1.400 N/mm ² Steel 1.000-1.400 N/mm ² Acier 1.000-1.400 N/mm ²	Edelstahl Stainless Steel Acier inoxydable	Ni-Chrom-Legierungen Ni-Cr alloy Alliage Ni-Cr	Aluminium Aluminium Aluminium	Kupfer Copper Cuivre	Messing Brass Laiton	Titan Titanium Titane	Edelmetalle Precious metals métaux précieux	Kunststoffe Plastics Plastiques
			4,0 - 8,0	2,0 - 8,0		1	1	-	2	-	-	-	-	3	-

Klassifizierung: 1 = **optimal** (optimale Anwendung mit max. Ausnutzung Preis-/Leistungsverhältnis)

Classification: 1 = optimal (optimum application with maximum value for money)

Classification: 1 = optimal (emploi optimal avec rendement maximum par son rapport qualité/prix)

2 = **gut** (wird empfohlen)

2 = good (is recommended)

2 = bon (recommandé)

3 = **bedingt** (kann verwendet werden, eingeschränkte Werkzeug-Funktion/-Lebensdauer)

3 = restricted (can be used, restricted tool function/service life)








3 = utilisation limitée (peut être utilisé, fonction et durée de vie de l'outil limitées)

Übersicht Torusfräser

Overview end mills with corner radius

Aperçu Fraises toriques

HSC-Bearbeitung im Formenbau • Solid carbide processing in mould making • Usage HSC dans la fabrication de moules

Serie Series Série	Seite Page Page		Anwendung Application Utilisation	Werkzeugeigenschaften Tool attributes Propriétés des outils	Beschichtung Coated Revêtement	
582	31	 kurz · short · court	 HRC 52	SOFT CUT 	BCR	
583	32	 Freilänge · free length · longueur libre	 HRC 52	SOFT CUT 	BCR	
583P.T2	33	 Freilänge · free length · longueur libre	 HRC 67	HARD CUT 	WAD	
584	34	 kurz · short · court	 HRC 52	SOFT CUT 	BCR	
585	35	 Freilänge · free length · longueur libre	 HRC 52	SOFT CUT 	BCR	
589.T2	36	 Freilänge · free length · longueur libre	 HRC 58	SOFT CUT 	WAD	
589.T4	37	 Freilänge · free length · longueur libre	 HRC 58	SOFT CUT 	WAD	
595	38	 Freilänge · free length · longueur libre	 HRC 52	SOFT CUT 	BCR	
597T	39	 Freilänge · free length · longueur libre	 HRC 65	HARD CUT 	BCR	
597P.T4	41	 Freilänge · free length · longueur libre	 HRC 67	HARD CUT 	WAD	
599.T2	42	 Freilänge · free length · longueur libre	 HRC 67	HARD CUT 	WAD	
599.T4	43	 Freilänge · free length · longueur libre	 HRC 67	HARD CUT 	WAD	
950.T2	45	 Freilänge · free length · longueur libre	 HRC 70	HARD CUT 	CBN	

Die Werte sind nur als Richtlinie zu verwenden

The values are to be used as a guide only

Les valeurs doivent être utilisés uniquement comme un guide

	Schneidenlänge Cutting length Longueur de coupe	Zähne Teeth Dents	Schaft-Ø mm Shank-Ø mm Queue Ø mm	Fräser-Ø d1 End mills-Ø d1 Fraises Ø d1	Drallwinkel Helix angle Angle d'hélice	Stahl < 1.000 N/mm ² Steel < 1.000 N/mm ² Acier < 1.000 N/mm ²	Stahl 1.000-1.400 N/mm ² Steel 1.000-1.400 N/mm ² Acier 1.000-1.400 N/mm ²	Edelstahl Stainless Steel Acier inoxydable	Ni-Chrom-Legierungen Ni-Cr alloy Alliage Ni-Cr	Aluminium Aluminium Aluminium	Kupfer Copper Cuivre	Messing Brass Laiton	Titan Titanium Titane	Edelmetalle Precious metals métaux précieux	Kunststoffe Plastics Plastiques
	2 - 4 x d		6,0	0,5 - 6,0		1	3	2	3	-	-	-	2	2	-
	2 - 4 x d		6,0	0,3 - 6,0		1	3	2	3	-	-	-	2	2	-
	1,1 x d		4,0 - 6,0	0,2 - 6,0		1	1	2	1	-	-	-	-	3	-
	2 - 4 x d		6,0	1,0 - 6,0		1	3	2	3	-	-	-	2	2	-
	2 - 4 x d		6,0	1,0 - 6,0		1	3	2	3	-	-	-	2	2	-
	2 - 4 x d		4,0	0,8 - 2,0		1	3	2	3	-	-	3	2	2	-
	2 - 4 x d		4,0 - 12,0	2,0 - 12,0		1	3	2	3	-	-	3	2	2	-
	0,3 x d		6,0 - 12,0	4,0 - 12,0		2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1 x d		4,0 - 12,0	2,0 - 12,0		1	1	-	2	-	-	-	-	3	-
	0,8 x d		4,0 - 6,0	0,8 - 6,0		1	1	2	1	-	-	-	3	3	-
	1,1 x d		4,0	0,2 - 0,8		1	1	2	1	-	-	-	3	3	-
	1,1 x d		4,0 - 6,0	1,0 - 12,0		1	1	2	1	-	-	-	3	3	-
	0,5 - 0,7 x d		4,0	0,2 - 2,0		2	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Klassifizierung: 1 = optimal (optimale Anwendung mit max. Ausnutzung Preis-/Leistungsverhältnis)

Classification: 1 = optimal (optimum application with maximum value for money)

Classification: 1 = optimal (emploi optimal avec rendement maximum par son rapport qualité/prix)

2 = gut (wird empfohlen)

2 = good (is recommended)

2 = bon (recommandé)

3 = bedingt (kann verwendet werden, eingeschränkte Werkzeug-Funktion/-Lebensdauer)

3 = restricted (can be used, restricted tool function/service life)

3 = utilisation limitée (peut être utilisé, fonction et durée de vie de l'outil limitées)

Übersicht Schaftfräser

Overview End mills

Aperçu Fraises à queue

HSC-Bearbeitung im Formenbau • Solid carbide processing in mould making • Usinage HSC dans la fabrication de moules

Serie Series Série	Seite Page Page		Anwendung Application Utilisation	Werkzeugeigenschaften Tool attributes Propriétés des outils	Beschichtung Coated Revêtement	
532	46		   HRC 40	 zentrumsschneidend cutting to centre coupant au centre		
533	47		   HRC 40	 zentrumsschneidend cutting to centre coupant au centre		
534	48		   HRC 40	 zentrumsschneidend cutting to centre coupant au centre		
599.F4	49		   HRC 67	   		
599.F6	50		   HRC 67	   		

Die Werte sind nur als Richtlinie zu verwenden

The values are to be used as a guide only

Les valeurs doivent être utilisés uniquement comme un guide

	Schneidenlänge Cutting length Longueur de coupe	Zähne Teeth Dents	Schaft-Ø mm Shank-Ø mm Queue Ø mm	Fräser-Ø d1 End mills-Ø d1 Fraises Ø d1	Drallwinkel Helix angle Angle d'hélice	Stahl < 1.000 N/mm ² Steel < 1.000 N/mm ² Acier < 1.000 N/mm ²	Stahl 1.000-1.400 N/mm ² Steel 1.000-1.400 N/mm ² Acier 1.000-1.400 N/mm ²	Edelstahl Stainless Steel Acier inoxydable	Ni-Chrom-Legierungen Ni-Cr alloy Alliage Ni-Cr	Aluminium Aluminium Aluminium	Kupfer Copper Cuivre	Messing Brass Laiton	Titan Titanium Titane	Edelmetalle Precious metals métaux précieux	Kunststoffe Plastics Plastiques
	2 - 4 x d		3,0 - 12,0	1,0 - 12,0		2	-	1	-	1	1	2	3	2	2
	2 - 4 x d		3,0 - 12,0	1,0 - 12,0		2	-	1	-	1	1	2	3	2	2
	2 - 4 x d		3,0 - 12,0	1,0 - 12,0		2	-	1	-	1	1	2	3	2	2
	2 - 3 x d		4,0 - 12,0	1,0 - 12,0		1	1	2	1	-	-	-	3	3	-
	2 - 3 x d		6,0 - 12,0	5,0 - 12,0		1	1	2	1	-	-	-	3	3	-

Klassifizierung: 1 = **optimal** (optimale Anwendung mit max. Ausnutzung Preis-/Leistungsverhältnis)

Classification: 1 = optimal (optimum application with maximum value for money)

Classification: 1 = optimal (emploi optimal avec rendement maximum par son rapport qualité/prix)

2 = **gut** (wird empfohlen)

2 = good (is recommended)

2 = bon (recommandé)

3 = **bedingt** (kann verwendet werden, eingeschränkte Werkzeug-Funktion/-Lebensdauer)

3 = restricted (can be used, restricted tool function/service life)


3 = utilisation limitée (peut être utilisé, fonction et durée de vie de l'outil limitées)

Übersicht Gewindewirbler

Overview whirl thread cutters

Aperçu Tourbillonneur

HSC-Bearbeitung im Formenbau • Solid carbide processing in mould making • Usage HSC dans la fabrication de moules

Serie Series Série	Seite Page Page		Anwendung Application Utilisation	Werkzeugeigenschaften Tool attributes Propriétés des outils	Beschichtung Coated Revêtement	
462H	51			   		

Die Werte sind nur als Richtlinie zu verwenden

The values are to be used as a guide only

Les valeurs doivent être utilisés uniquement comme un guide

Übersicht Bohrer Turbo Linie

Overview drills turbo line

Aperçu forets turbo line

HSC-Bearbeitung im Formenbau • Solid carbide processing in mould making • Usage HSC dans la fabrication de moules

Serie Series Série	Seite Page Page		Anwendung Application Utilisation	Werkzeugeigenschaften Tool attributes Propriétés des outils	Beschichtung Coated Revêtement	
638H	52			 		

Die Werte sind nur als Richtlinie zu verwenden

The values are to be used as a guide only

Les valeurs doivent être utilisés uniquement comme un guide

Schneidenlänge Cutting length Longueur de coupe	Zähne Teeth Dents	Schaft-Ø mm Shank-Ø mm Queue Ø mm	Fräser-Ø d1 End mills-Ø d1 Fraises Ø d1	Drallwinkel Helix angle Angle d'hélice	Stahl < 1.000 N/mm ² Steel < 1.000 N/mm ² Acier < 1.000 N/mm ²	Stahl 1.000-1.400 N/mm ² Steel 1.000-1.400 N/mm ² Acier 1.000-1.400 N/mm ²	Edelstahl Stainless Steel Acier inoxydable	Ni-Chrom-Legierungen Ni-Cr alloy Alliage Ni-Cr	Aluminium Aluminium Aluminium	Kupfer Copper Cuivre	Messing Brass Laiton	Titan Titanium Titane	Edelmetalle Precious metals métaux précieux	Kunststoffe Plastics Plastiques
		3,0 - 12,0	1,52 - 9,50		3	1	-	1	-	-	-	-	-	-

Klassifizierung: 1 = optimal (optimale Anwendung mit max. Ausnutzung Preis-/Leistungsverhältnis)

Classification: 1 = optimal (optimum application with maximum value for money)

Classification: 1 = optimal (emploi optimal avec rendement maximum par son rapport qualité/prix)

2 = gut (wird empfohlen)

2 = good (is recommended)

2 = bon (recommandé)

3 = bedingt (kann verwendet werden, eingeschränkte Werkzeug-Funktion/-Lebensdauer)

3 = restricted (can be used, restricted tool function/service life)

3 = utilisation limitée (peut être utilisé, fonction et durée de vie de l'outil limitées)

Schneidenlänge Cutting length Longueur de coupe	Zähne Teeth Dents	Schaft-Ø mm Shank-Ø mm Queue Ø mm	Fräser-Ø d1 End mills-Ø d1 Fraises Ø d1	Drallwinkel Helix angle Angle d'hélice	Stahl < 1.000 N/mm ² Steel < 1.000 N/mm ² Acier < 1.000 N/mm ²	Stahl 1.000-1.400 N/mm ² Steel 1.000-1.400 N/mm ² Acier 1.000-1.400 N/mm ²	Edelstahl Stainless Steel Acier inoxydable	Ni-Chrom-Legierungen Ni-Cr alloy Alliage Ni-Cr	Aluminium Aluminium Aluminium	Kupfer Copper Cuivre	Messing Brass Laiton	Titan Titanium Titane	Edelmetalle Precious metals métaux précieux	Kunststoffe Plastics Plastiques
		4,0 - 12,0	1,6 - 10,3		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Klassifizierung: 1 = optimal (optimale Anwendung mit max. Ausnutzung Preis-/Leistungsverhältnis)

Classification: 1 = optimal (optimum application with maximum value for money)

Classification: 1 = optimal (emploi optimal avec rendement maximum par son rapport qualité/prix)

2 = gut (wird empfohlen)

2 = good (is recommended)


2 = bon (recommandé)

3 = bedingt (kann verwendet werden, eingeschränkte Werkzeug-Funktion/-Lebensdauer)

3 = restricted (can be used, restricted tool function/service life)

3 = utilisation limitée (peut être utilisé, fonction et durée de vie de l'outil limitées)

580

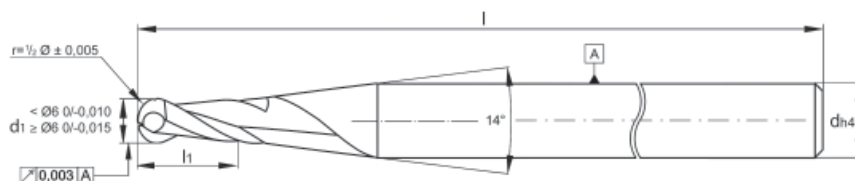

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ☒ Kurze Ausführung
- ☒ Hochpräziser Zylinderschaft
- ☒ Feinstgeschliffene Schneiden
- ☒ Bis 45 HRC zum Schrappen geeignet

Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- ☒ Short design
- ☒ Highly precise cylinder shaft
- ☒ Finest ground flutes
- ☒ Up to 45 HRC suitable for roughing


Fraise sphérique en carbure pour l'usage HSC dans la fabrication de moules

- ☒ Modèle court
- ☒ Queue cylindrique de haute précision
- ☒ Dents à poli très fin
- ☒ Convient pour dégrossir jusqu'à 45 HRC

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	r	l1	d	l
580.0030	0,3	0,15	0,6	6,0	64
580.0040	0,4	0,20	0,8	6,0	64
580.0050	0,5	0,25	1,0	6,0	64
580.0060	0,6	0,30	1,2	6,0	64
580.0080	0,8	0,40	1,6	6,0	64
580.0100	1,0	0,50	2,0	6,0	64
580.0120	1,2	0,60	2,4	6,0	64
580.0140	1,4	0,70	2,8	6,0	64
580.0150	1,5	0,75	3,0	6,0	64
580.0160	1,6	0,80	3,2	6,0	64
580.0180	1,8	0,90	3,6	6,0	64
580.0200	2,0	1,00	4,0	6,0	64
580.0250	2,5	1,25	5,0	6,0	64
580.0300	3,0	1,50	6,0	6,0	64
580.0400	4,0	2,00	6,0	6,0	64
580.0500	5,0	2,50	8,0	6,0	64
580.0500XL	5,0	2,50	8,0	6,0	81
580.0600	6,0	3,00	8,0	6,0	64
580.0600XL	6,0	3,00	8,0	6,0	81
580.0800	8,0	4,00	10,0	8,0	105
580.1000	10,0	5,00	12,0	10,0	105
580.1200	12,0	6,00	14,0	12,0	105



581

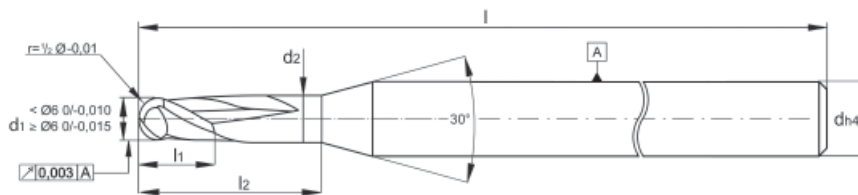

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l
581.0050.0250	0,5	0,45	0,25	1,0	2,5	6,0	64
581.0050.0500					5,0		
581.0060.0300					3,0		
581.0060.0600	0,6	0,55	0,30	1,2	6,0	6,0	64
581.0080.0400					4,0		
581.0080.0800					8,0		
581.0100.0500	1,0	0,95	0,50	2,0	5,0	6,0	64
581.0100.1000					10,0		
581.0100.1500					15,0		
581.0100.2000					20,0		
581.0120.0600	1,2	1,15	0,60	2,4	6,0	6,0	64
581.0120.1200					12,0		
581.0140.0700					7,0		
581.0140.1400	1,4	1,35	0,70	2,8	14,0	6,0	64
581.0150.0750					7,5		
581.0150.1000					10,0		
581.0150.1500	1,5	1,45	0,75	3,0	15,0	6,0	64
581.0150.2000					20,0		
581.0160.0800					8,0		
581.0160.1600	1,6	1,55	0,80	3,2	16,0	6,0	64
581.0180.0900					9,0		
581.0180.1800					18,0		
581.0200.1000	2,0	1,92	1,00	4,0	10,0	6,0	64
581.0200.1500					15,0		
581.0200.2000					20,0		
581.0200.2500					25,0		
581.0250.1250					12,5		
581.0250.2000	2,5	2,42	1,25	5,0	20,0	6,0	64
581.0300.1500					15,0		
581.0300.2500					25,0		
581.0400.1500	4,0	3,90	2,00	6,0	15,0	6	64
581.0500.1800	5,0	4,90	2,50	8,0	18,0	6,0	64
581.0500.3000					30,0		81
581.0600.1800	6,0	5,90	3,00	8,0	18,0	6,0	64
581.0600.3000					30,0		81
581.0800.2400	8,0	7,80	4,00	10,0	24,0	8,0	105
581.1000.3000	10,0	9,80	5,00	12,0	30,0	10,0	105
581.1200.3600	12,0	11,80	6,00	14,0	36,0	12,0	105

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ✓ Mit Freilänge
- ✓ Hochpräziser Zylinderschaft
- ✓ Feinstgeschliffene Schneiden
- ✓ Bis 45 HRC zum Schrappen geeignet


Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- ✓ With free length
- ✓ Highly precise cylinder shaft
- ✓ Finest ground flutes
- ✓ Up to 45 HRC suitable for roughing

Fraise sphérique en carbure pour l'usage HSC dans la fabrication de moules

- ✓ Avec longueur libre
- ✓ Queue cylindrique de haute précision
- ✓ Dents à poli très fin
- ✓ Convient pour dégrossir jusqu'à 45 HRC

581P.B2

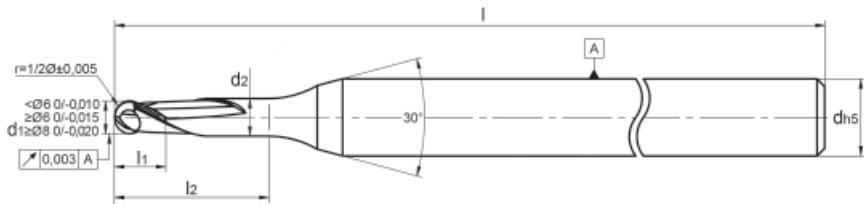

Wirk-Ø / Effective-Ø 5,993
Ist-Ø / Actual-Ø 5,992
Rundlauf / Concentricity 0,001



Kontrollierte Qualität
Controlled quality
Qualité contrôlée



VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ✓ Mit Freilänge
- ✓ Neue Schaftgeometrie
- ✓ Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- ✓ Innovative Beschichtungstechnologie
- ✓ Feinste Oberflächen, Maß-Formgenauigkeit
- ✓ Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ✓ ≤ Ø 6,0 mm Linienform max. 3,0 μm


Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- ✓ With free length
- ✓ New shaft geometry
- ✓ Optimised centre and micro-geometry
- ✓ Innovative coating technology
- ✓ Ultra-fine surfaces, dimensional accuracy
- ✓ Concentric accuracy: 0.003 mm ≤ Ø 6.0 mm
- ✓ ≤ Ø 6.0 mm linear form max. 3.0 μm

Fraise sphérique en carbure pour l'usage HSC dans la fabrication de moules


- ✓ Avec longueur libre
- ✓ Nouvelle géométrie de queue
- ✓ Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- ✓ Technique de revêtement innovante
- ✓ Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- ✓ Précision de circularité: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ✓ ≤ Ø 6,0 mm forme linéaire max. 3,0 μm

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle / Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
581PB2.020.010.003	0,2	0,18	0,10	0,3	0,3	4,0	50	2	0,31	0,32	0,33	0,35	0,38
581PB2.020.010.010					1,0				1,05	1,10	1,12	1,15	1,25
581PB2.030.015.010	0,3	0,27	0,15	0,5	1,0	4,0	50	2	1,10	1,15	1,20	1,25	1,35
581PB2.030.015.015					1,5				1,95	2,10	2,25	2,40	2,65
581PB2.030.015.020					2,0				2,55	2,75	2,90	3,05	3,30
581PB2.030.015.025					2,5				3,10	3,30	3,45	3,60	3,90
581PB2.040.020.010	0,4	0,35	0,20	0,5	1,0	4,0	50	2	1,15	1,20	1,25	1,30	1,40
581PB2.040.020.015					1,5				2,05	2,20	2,30	2,45	2,70
581PB2.040.020.020					2,0				2,55	2,75	2,90	3,05	3,30
581PB2.040.020.025					2,5				3,10	3,30	3,45	3,60	3,90
581PB2.040.020.030					3,0				3,65	3,85	4,05	4,20	4,50
581PB2.050.025.010					1,0	4,0	50	2	1,15	1,20	1,25	1,30	1,40
581PB2.050.025.015	0,5	0,45	0,25	0,5	1,5				2,05	2,20	2,30	2,45	2,70
581PB2.050.025.020					2,0				2,55	2,75	2,90	3,05	3,30
581PB2.050.025.025					2,5				3,10	3,30	3,45	3,60	3,90
581PB2.050.025.030					3,0				3,65	3,85	4,05	4,20	4,50
581PB2.050.025.040					4,0				4,70	4,95	5,15	5,35	5,65
581PB2.060.030.010	0,6	0,55	0,30	0,6	1,0	4,0	50	2	1,15	1,20	1,25	1,30	1,40
581PB2.060.030.020					2,0				2,55	2,75	2,90	3,05	3,30
581PB2.060.030.030					3,0				3,65	3,85	4,05	4,20	4,50
581PB2.060.030.045					4,5				5,25	5,50	5,70	5,90	6,20
581PB2.060.030.060					6,0				6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
581PB2.080.040.020					2,0	4,0	50	2	2,20	2,25	2,35	2,45	2,65
581PB2.080.040.030	0,8	0,75	0,40	1,0	3,0				3,65	3,85	4,05	4,20	4,50
581PB2.080.040.040					4,0				4,70	4,95	5,15	5,35	5,65
581PB2.080.040.060					6,0				6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
581PB2.080.040.080					8,0				8,90	9,25	9,50	9,75	10,20
581PB2.100.050.020					2,0	4,0	50		2,20	2,25	2,35	2,45	2,65
581PB2.100.050.020S6	1,0	0,95	0,50	1,5	3,0	6,0	60	2	2,20	2,25	2,35	2,45	2,65
581PB2.100.050.030					4,0	4,0	50		3,65	3,85	4,05	4,20	4,50
581PB2.100.050.040					4,0	4,0	50		4,70	4,95	5,15	5,35	5,65
581PB2.100.050.050					5,0	4,0	50		5,70	6,00	6,15	6,40	6,75
581PB2.100.050.060					6,0	4,0	50		6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
581PB2.100.050.080					8,0	4,0	50		8,90	9,25	9,50	9,75	10,20
581PB2.100.050.080S6					8,0	6,0	60		8,90	9,25	9,50	9,75	10,20
581PB2.100.050.100					10,0	4,0	50		11,00	11,30	11,60	11,85	12,30
581PB2.150.075.040					4,0	4,0	50	2	4,10	4,25	4,40	4,60	4,95
581PB2.150.075.040S6					4,0	6,0	60		4,10	4,25	4,40	4,60	4,95
581PB2.150.075.060	1,5	1,45	0,75	1,5	6,0	4,0	50		6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
581PB2.150.075.080					8,0	4,0	50		8,90	9,25	9,50	9,75	10,20
581PB2.150.075.100					10,0	4,0	50		10,95	11,30	11,60	11,85	12,30
581PB2.150.075.120S6					12,0	6,0	60		13,15	13,55	13,90	14,15	15,05
581PB2.150.075.150					15,0	4,0	50		16,15	16,60	16,95	17,25	18,30

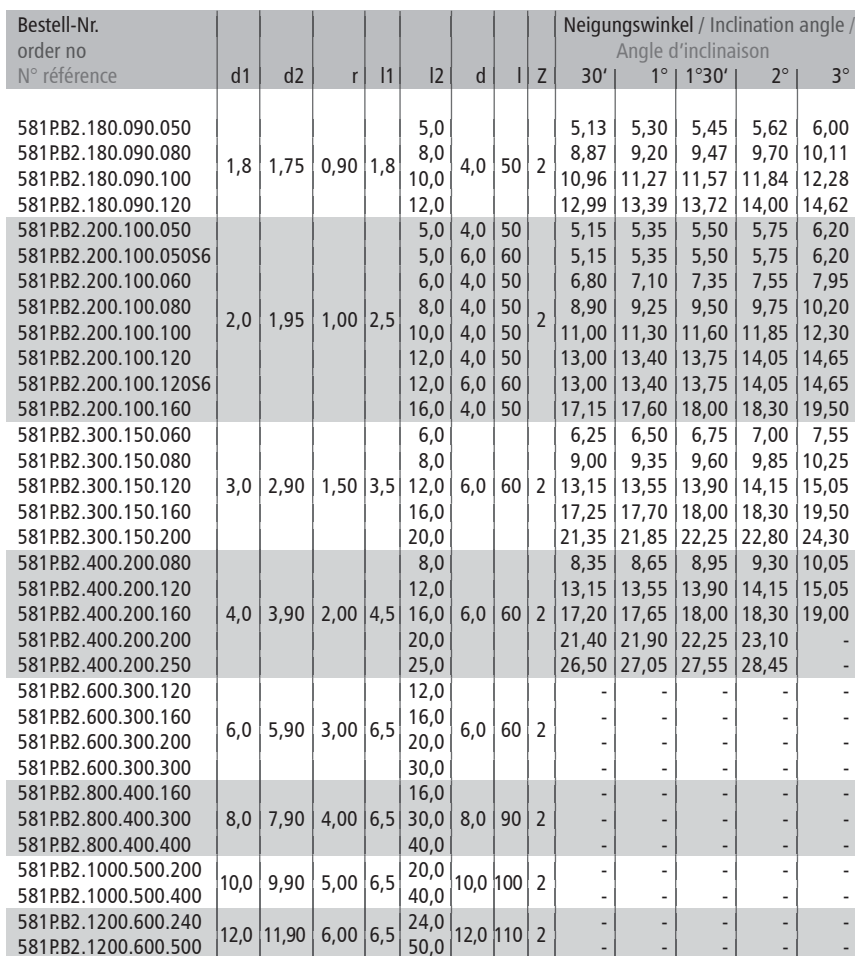

- ✓ Avec longueur libre
- ✓ Nouvelle géométrie de queue
- ✓ Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- ✓ Technique de revêtement innovante
- ✓ Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- ✓ Précision de circularité: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- ✓ $\leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$ forme linéaire max. $3,0 \mu\text{m}$


581P.B3

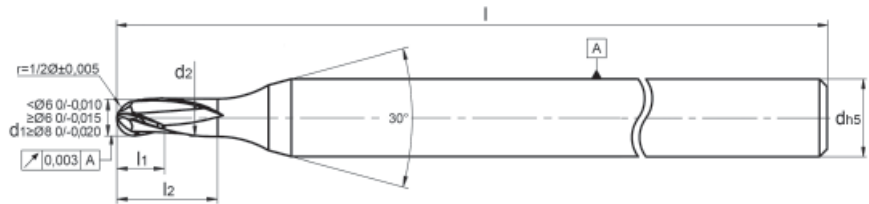

Wirk-Ø / Effective-Ø 5,993
Ist-Ø / Actual-Ø 5,992
Rundlauf / Concentricity 0,001



Kontrollierte Qualität
Controlled quality
Qualité contrôlée



VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ✓ Mit Freilänge
- ✓ Neue Schaftgeometrie
- ✓ Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- ✓ Innovative Beschichtungstechnologie
- ✓ Feinste Oberflächen, Maß-Formgenauigkeit
- ✓ Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ✓ ≤ Ø 6,0 mm Linienform max. 3,0 μm

Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- ✓ With free length
- ✓ New shaft geometry
- ✓ Optimised centre and micro-geometry
- ✓ Innovative coating technology
- ✓ Ultra-fine surfaces, dimensional accuracy
- ✓ Concentric accuracy: 0.003 mm ≤ Ø 6.0 mm
- ✓ ≤ Ø 6.0 mm linear form max. 3.0 μm


Fraise sphérique en carbure pour l'usage HSC dans la fabrication de moules

- ✓ Avec longueur libre
- ✓ Nouvelle géométrie de queue
- ✓ Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- ✓ Technique de revêtement innovante
- ✓ Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- ✓ Précision de circularité: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ✓ ≤ Ø 6,0 mm forme linéaire max. 3,0 μm

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle / Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
581P.B3.100.050.030					3,0				3,65	3,85	4,05	4,20	4,50
581P.B3.100.050.050					5,0				5,70	6,00	6,15	6,40	6,75
581P.B3.100.050.060	1,0	0,95	0,50	1,5	6,0	4,0	50	3	6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
581P.B3.100.050.070					7,0				7,95	8,25	8,50	8,75	9,15
581P.B3.150.075.045					4,5				4,70	4,85	5,00	5,20	5,60
581P.B3.150.075.060					6,0				6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
581P.B3.150.075.080	1,5	1,45	0,75	1,5	8,0	4,0	50	3	8,90	9,25	9,50	9,75	10,20
581P.B3.150.075.100					10,0				10,95	11,30	11,60	11,85	12,30
581P.B3.200.100.060					6,0				6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
581P.B3.200.100.080					8,0				8,90	9,25	9,50	9,75	10,20
581P.B3.200.100.100	2,0	1,95	1,00	2,5	10,0	4,0	50	3	11,00	11,30	11,60	11,85	12,30
581P.B3.200.100.120					12,0				13,00	13,40	13,75	14,05	14,65
581P.B3.300.150.060					6,0				6,25	6,50	6,75	7,00	7,55
581P.B3.300.150.080					8,0				9,00	9,35	9,60	9,85	10,25
581P.B3.300.150.120	3,0	2,90	1,50	2,5	12,0	6,0	60	3	13,15	13,55	13,90	14,15	15,05
581P.B3.300.150.160					16,0				17,25	17,70	18,00	18,30	19,50
581P.B3.400.200.080					8,0				8,35	8,65	8,95	9,30	10,05
581P.B3.400.200.120					12,0				13,15	13,55	13,90	14,15	15,05
581P.B3.400.200.160	4,0	3,90	2,00	3,5	16,0	6,0	60	3	17,20	17,65	18,00	18,30	19,00
581P.B3.400.200.200					20,0				21,40	21,90	22,25	23,10	-
581P.B3.600.300.120					12,0				-	-	-	-	-
581P.B3.600.300.160					16,0				-	-	-	-	-
581P.B3.600.300.200	6,0	5,90	3,00	4,5	20,0	6,0	60	3	-	-	-	-	-
581P.B3.600.300.300					30,0				-	-	-	-	-
581P.B3.800.400.160					16,0		60		-	-	-	-	-
581P.B3.800.400.300	8,0	7,90	4,00	5,5	30,0	8,0	90	3	-	-	-	-	-
581P.B3.800.400.400					40,0		90		-	-	-	-	-



581P.B4

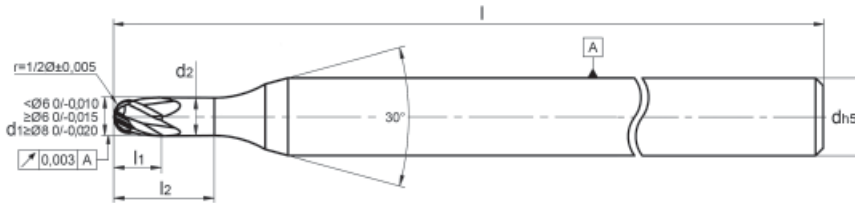

Kontrollierte Qualität
Controlled quality
Qualité contrôlée

Wirk-Ø / Effective-Ø 5,993
Ist-Ø / Actual-Ø 5,992
Rundlauf / Concentricity 0,001



Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle / Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
581PB4.300.150.060	3,0	2,90	1,50	3,5	6,0	6,0	60	4	6,25	6,50	6,75	7,00	7,55
581PB4.300.150.080					8,0				9,00	9,35	9,60	9,85	10,25
581PB4.300.150.120					12,0				13,15	13,55	13,90	14,15	15,05
581PB4.300.150.160					16,0				17,25	17,70	18,00	18,30	19,50
581PB4.400.200.080	4,0	3,90	2,00	4,5	8,0	6,0	60	4	8,35	8,65	8,95	9,30	10,05
581PB4.400.200.120					12,0				13,15	13,55	13,90	14,15	15,05
581PB4.400.200.160					16,0				17,20	17,65	18,00	18,30	19,00
581PB4.400.200.200					20,0				21,40	21,90	22,25	23,10	-
581PB4.500.250.100	5,0	4,90	2,50	5,5	10,0	6,0	60	4	11,05	11,40	11,75	12,00	-
581PB4.500.250.150					15,0				16,50	16,90	17,20	-	-
581PB4.500.250.200					20,0				21,40	21,90	-	-	-
581PB4.500.250.250					25,0				26,75	27,30	-	-	-
581PB4.600.300.120	6,0	5,90	3,00	6,5	12,0	6,0	60	4	-	-	-	-	-
581PB4.600.300.160					16,0				-	-	-	-	-
581PB4.600.300.200					20,0				-	-	-	-	-
581PB4.600.300.300					30,0				-	-	-	-	-
581PB4.800.400.160	8,0	7,90	4,00	6,5	16,0	8,0	90	4	-	-	-	-	-
581PB4.800.400.300					30,0				-	-	-	-	-
581PB4.800.400.400					40,0				-	-	-	-	-

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ✓ Mit Freilänge
- ✓ Neue Schaftgeometrie
- ✓ Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- ✓ Innovative Beschichtungstechnologie
- ✓ Feinste Oberflächen, Maß-Formgenauigkeit
- ✓ Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ✓ ≤ Ø 6,0 mm Linienform max. 3,0 µm



Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- ✓ With free length
- ✓ New shaft geometry
- ✓ Optimised centre and micro-geometry
- ✓ Innovative coating technology
- ✓ Ultra-fine surfaces, dimensional accuracy
- ✓ Concentric accuracy: 0.003 mm ≤ Ø 6.0 mm
- ✓ ≤ Ø 6.0 mm linear form max. 3.0 µm

Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- ✓ Avec longueur libre
- ✓ Nouvelle géométrie de queue
- ✓ Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- ✓ Technique de revêtement innovante
- ✓ Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- ✓ Précision de circularité: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ✓ ≤ Ø 6,0 mm forme linéaire max. 3,0 µm

589.B2

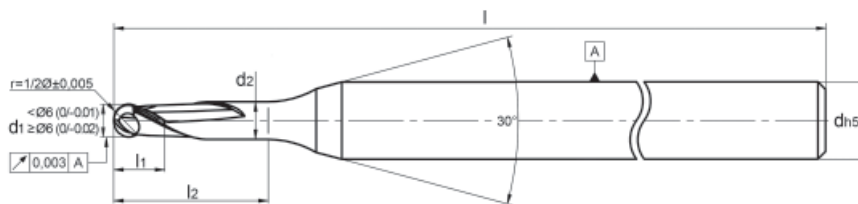

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung

- ✓ Mit Freilänge
- ✓ Neue Schaftgeometrie
- ✓ Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- ✓ Innovative Beschichtungstechnologie
- ✓ Feinste Oberflächen, Maß- und Formgenauigkeit
- ✓ Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ✓ ≤ Ø 6,0 mm Linienform max. 3,0 μm

Solid carbide ball nose end mill for HSC milling

- ✓ With free length
- ✓ New shaft geometry
- ✓ Optimised centre and micro-geometry
- ✓ Innovative coating technology
- ✓ Ultra-fine surfaces, dimensional accuracy
- ✓ Concentric accuracy: 0.003 mm ≤ Ø 6.0 mm
- ✓ ≤ Ø 6.0 mm linear form max. 3.0 μm

Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC



- ✓ Avec longueur libre
- ✓ Nouvelle géométrie de queue
- ✓ Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- ✓ Technique de revêtement innovante
- ✓ Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- ✓ Précision de circularité: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ✓ ≤ Ø 6,0 mm forme linéaire max. 3,0 μm

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
589.B2.0080.040.020	0,8	0,75	0,40	1,0	2,0	4,0	48	2	2,45	2,56	2,66	2,75	2,91
589.B2.0080.040.050					5,0				5,59	5,79	5,95	6,09	6,33
589.B2.0080.040.080					8,0				8,71	8,96	9,16	9,33	9,95
589.B2.0080.040.100					10,0				10,77	11,06	11,28	11,49	12,45
589.B2.0080.040.120					12,0				12,83	13,14	13,39	13,80	14,95
589.B2.0100.050.020	1,0	0,95	0,50	1,5	2,0	4,0	48	2	2,45	2,55	2,65	2,73	2,89
589.B2.0100.050.030					3,0				3,50	3,64	3,76	3,87	4,06
589.B2.0100.050.040					4,0				4,55	4,71	4,85	4,98	5,20
589.B2.0100.050.050					5,0				5,59	5,78	5,94	6,08	6,32
589.B2.0100.050.060					6,0				6,63	6,84	7,02	7,17	7,42
589.B2.0100.050.080					8,0				8,70	8,95	9,15	9,32	9,94
589.B2.0100.050.100					10,0				10,77	11,05	11,27	11,49	12,44
589.B2.0100.050.120					12,0				12,83	13,14	13,38	13,80	14,94
589.B2.0150.075.040	1,5	1,45	0,75	1,5	4,0	4,0	48	2	4,54	4,69	4,83	4,95	5,16
589.B2.0150.075.060					6,0				6,62	6,83	7,00	7,14	7,40
589.B2.0150.075.080					8,0				8,70	8,94	9,14	9,30	9,93
589.B2.0150.075.100					10,0				10,76	11,04	11,26	11,44	12,43
589.B2.0150.075.150					15,0				15,91	16,25	16,62	17,25	18,68
589.B2.0150.075.200					20,0				21,03	21,42	22,17	23,02	-
589.B2.0200.100.040	2,0	1,90	1,00	2,5	4,0	4,0	48	2	4,65	4,78	4,90	5,00	5,19
589.B2.0200.100.060					6,0				6,72	6,90	7,05	7,19	7,42
589.B2.0200.100.080					8,0				8,78	9,00	9,18	9,34	9,94
589.B2.0200.100.100					10,0				10,84	11,10	11,30	11,50	12,44
589.B2.0200.100.120					12,0				12,90	13,18	13,41	13,81	14,94
589.B2.0200.100.150					15,0				15,98	16,30	16,64	17,27	18,69
589.B2.0200.100.180					18,0				19,05	19,40	19,97	20,73	-
589.B2.0200.100.200					20,0				21,09	21,41	22,19	23,04	-
589.B2.0300.150.080	3,0	2,90	1,50	3,5	8,0	6,0	60	2	8,77	8,98	9,15	9,30	9,92
589.B2.0300.150.120					12,0				12,89	13,16	13,38	13,79	14,92
589.B2.0300.150.160					16,0				16,99	17,31	17,73	18,40	19,92
589.B2.0300.150.200					20,0				21,08	21,40	22,18	23,02	24,92
589.B2.0300.150.240					24,0				25,17	25,68	26,62	27,63	-
589.B2.0400.200.080	4,0	3,90	2,00	4,5	8,0	6,0	60	2	8,75	8,95	9,11	9,26	9,89
589.B2.0400.200.100					10,0				10,81	11,05	11,24	11,40	12,39
589.B2.0400.200.160					16,0				16,98	17,29	17,72	18,39	19,89
589.B2.0400.200.200					20,0				21,07	21,43	22,16	23,00	-
589.B2.0400.200.240					24,0				25,16	25,67	26,61	27,62	-
589.B2.0400.200.280					28,0				29,23	29,96	31,05	-	-

• Neue Abmessungen/New dimensions/Nouvelles dimensions



589.B2

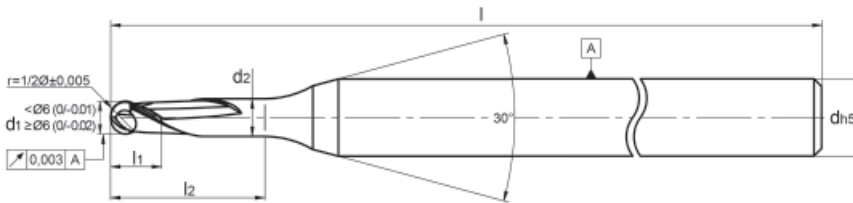

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
589.B2.0500.250.120	5,0	4,90	2,50	5,5	12,0	6,0	60	2	12,86	13,11	13,32	13,75	-
589.B2.0500.250.180					18,0				19,01	19,34	19,93	-	-
589.B2.0600.300.120	6,0	5,90	3,00	6,5	12,0	6,0	60	2	-	-	-	-	-
589.B2.0600.300.160					16,0				-	-	-	-	-
589.B2.0600.300.200	8,0	7,90	4,00	8,5	20,0	8,0	60	2	-	-	-	-	-
589.B2.0800.400.160					16,0				-	-	-	-	-
589.B2.0800.400.240	10,0	9,90	5,00	10,5	24,0	10,0	70	2	-	-	-	-	-
589.B2.1000.500.200					20,0				-	-	-	-	-
589.B2.1000.500.400	12,0	11,90	6,00	12,5	40,0	12,0	90	2	-	-	-	-	-
589.B2.1200.600.240					24,0				-	-	-	-	-
589.B2.1200.600.400					40,0				-	-	-	-	-

• Neue Abmessungen/New dimensions/Nouvelles dimensions

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung

- ✓ Mit Freilänge
- ✓ Neue Schaftgeometrie
- ✓ Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- ✓ Innovative Beschichtungstechnologie
- ✓ Feinste Oberflächen, Maß- und Formgenauigkeit
- ✓ Rundlaufgenauigkeit: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- ✓ $\leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$ Linienform max. $3,0 \mu\text{m}$


Solid carbide ball nose end mill for HSC milling

- ✓ With free length
- ✓ New shaft geometry
- ✓ Optimised centre and micro-geometry
- ✓ Innovative coating technology
- ✓ Ultra-fine surfaces, dimensional accuracy
- ✓ Concentric accuracy: $0.003 \text{ mm} \leq \varnothing 6.0 \text{ mm}$
- ✓ $\leq \varnothing 6.0 \text{ mm}$ linear form max. $3.0 \mu\text{m}$

Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC

- ✓ Avec longueur libre
- ✓ Nouvelle géométrie de queue
- ✓ Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- ✓ Technique de revêtement innovante
- ✓ Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- ✓ Précision de circularité: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- ✓ $\leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$ forme linéaire max. $3,0 \mu\text{m}$

599.B2

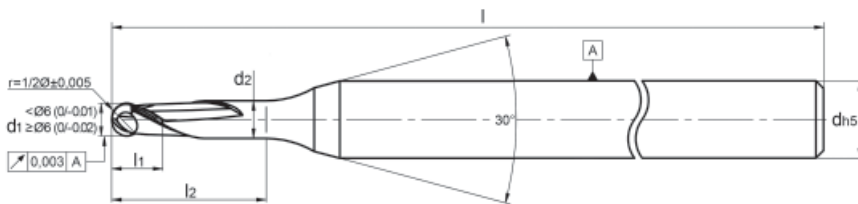

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ✓ Mit Freilänge
- ✓ Neue Schaftgeometrie
- ✓ Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- ✓ Innovative Beschichtungstechnologie
- ✓ Feinste Oberflächen, Maß-Formgenauigkeit
- ✓ Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ✓ ≤ Ø 6,0 mm Linienform max. 3,0 μm

Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- ✓ With free length
- ✓ New shaft geometry
- ✓ Optimised centre and micro-geometry
- ✓ Innovative coating technology
- ✓ Ultra-fine surfaces, dimensional accuracy
- ✓ Concentric accuracy: 0.003 mm ≤ Ø 6.0 mm
- ✓ ≤ Ø 6.0 mm linear form max. 3.0 μm

Fraise sphérique en carbure pour l'usage HSC dans la fabrication de moules


- ✓ Avec longueur libre
- ✓ Nouvelle géométrie de queue
- ✓ Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- ✓ Technique de revêtement innovante
- ✓ Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- ✓ Précision de circularité: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ✓ ≤ Ø 6,0 mm forme linéaire max. 3,0 μm

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle / Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
599.B2.0010.005.003	0,1	-	0,05	0,3	0,3	4,0	48	2	0,31	0,32	0,34	0,35	0,38
599.B2.0020.010.003		-		0,3	0,3				0,31	0,32	0,34	0,35	0,38
599.B2.0020.010.005	0,2	-	0,10	0,5	0,5	4,0	48	2	0,68	0,81	0,92	1,03	1,23
599.B2.0020.010.010		0,18		0,5	1,0				1,41	1,55	1,67	1,78	2,00
599.B2.0030.015.005		-			0,5				0,52	0,54	0,56	0,58	0,63
599.B2.0030.015.007				0,7					1,19	1,29	1,39	1,49	1,67
599.B2.0030.015.010	0,3	0,27	0,15	0,5	1,0	4,0	48	2	1,46	1,58	1,70	1,81	2,01
599.B2.0030.015.020					2,0				2,55	2,72	2,88	3,02	3,28
599.B2.0040.020.005		-			0,5				0,52	0,54	0,56	0,58	0,63
599.B2.0040.020.010				1,0					1,56	1,66	1,76	1,86	2,06
599.B2.0040.020.020	0,4	0,35	0,20	0,5	2,0	4,0	48	2	2,63	2,79	2,93	3,07	3,32
599.B2.0040.020.030					3,0				3,69	3,89	4,07	4,23	4,52
599.B2.0050.025.005		-			0,5				0,52	0,54	0,56	0,58	0,63
599.B2.0050.025.010				1,0					1,55	1,65	1,75	1,85	2,04
599.B2.0050.025.015				1,5					2,08	2,21	2,33	2,45	2,65
599.B2.0050.025.020	0,5	0,45	0,25	0,5	2,0	4,0	48	2	2,62	2,78	2,92	3,06	3,30
599.B2.0050.025.025				2,5					3,16	3,34	3,50	3,64	3,91
599.B2.0050.025.030				3,0					3,69	3,89	4,06	4,22	4,51
599.B2.0050.025.040				4,0					4,75	4,98	5,18	5,37	5,69
599.B2.0060.030.020				2,0					2,62	2,77	2,92	3,05	3,29
599.B2.0060.030.030				3,0					3,69	3,88	4,06	4,22	4,50
599.B2.0060.030.045	0,6	0,55	0,30	0,6	4,5	4,0	48	2	5,27	5,52	5,73	5,92	6,26
599.B2.0060.030.060				6,0					6,85	7,14	7,39	7,60	7,97
599.B2.0080.040.020				2,0					2,61	2,76	2,90	3,03	3,27
599.B2.0080.040.040				4,0					4,74	4,97	5,17	5,34	5,66
599.B2.0080.040.050				5,0					5,83	6,09	6,31	6,50	6,85
599.B2.0080.040.060	0,8	0,75	0,40	1,0	6,0	4,0	48	2	6,85	7,14	7,38	7,59	7,96
599.B2.0080.040.080				8,0					8,94	9,28	9,56	9,80	10,21
599.B2.0080.040.100				10,0					11,03	11,41	11,71	11,98	12,42
599.B2.0100.050.020				2,0					2,61	2,75	2,88	3,01	3,24
599.B2.0100.050.025				2,5					3,17	3,34	3,49	3,63	3,89
599.B2.0100.050.040				4,0					4,73	4,96	5,16	5,33	5,64
599.B2.0100.050.060	1,0	0,95	0,50	1,5	6,0	4,0	48	2	6,84	7,13	7,37	7,58	7,95
599.B2.0100.050.080				8,0					8,94	9,27	9,55	9,79	10,20
599.B2.0100.050.100				10,0					11,02	11,40	11,71	11,97	12,41
599.B2.0100.050.140				14,0					15,18	15,63	15,98	16,28	17,44
599.B2.0150.075.040				4,0			48		4,72	4,94	5,12	5,29	5,60
599.B2.0150.075.060				6,0			48		6,83	7,11	7,34	7,55	7,91
599.B2.0150.075.080				8,0			48		8,93	9,26	9,53	9,76	10,16
599.B2.0150.075.100	1,5	1,45	0,75	1,5	10,0	4,0	48	2	11,01	11,39	11,69	11,95	12,38
599.B2.0150.075.150				15,0			60		16,20	16,60	17,00	17,30	18,65
599.B2.0150.075.200				20,0			60		21,40	21,90	22,30	23,00	-
599.B2.0200.100.040				4,0			48		4,86	5,04	5,21	5,36	5,64
599.B2.0200.100.060				6,0			48		6,95	7,20	7,41	7,60	7,94
599.B2.0200.100.080				8,0			48		9,04	9,34	9,59	9,81	10,19
599.B2.0200.100.100				10,0			48		11,12	11,46	11,74	11,99	12,41
599.B2.0200.100.120	2,0	1,90	1,00	2,5	12,0	4,0	48	2	13,19	13,57	13,88	14,15	14,94
599.B2.0200.100.160				16,0			60		17,33	17,75	18,13	18,43	19,93
599.B2.0200.100.200				20,0			60		21,45	21,95	22,23	23,03	-
599.B2.0200.100.250				25,0			60		26,55	27,15	27,75	28,81	-

• Neue Abmessungen/New dimensions/Nouvelles dimensions



599.B2

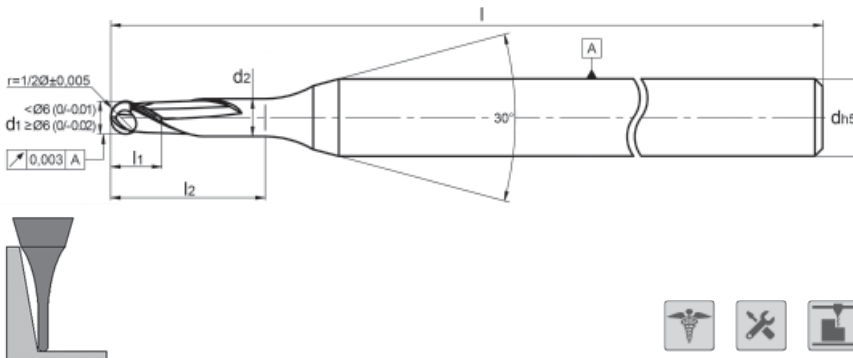

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle / Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
599.B2.0300.150.080					8,0			60	9,02	9,30	9,54	9,76	10,13
599.B2.0300.150.120					12,0			60	13,17	13,54	13,85	14,11	14,92
599.B2.0300.150.160	3,0	2,90	1,50	3,5	16,0	6,0		60	17,31	17,75	18,10	18,39	19,92
599.B2.0300.150.200					20,0			70	21,45	21,95	22,23	23,03	24,91
599.B2.0300.150.240					24,0			70	25,52	26,08	26,61	27,61	-
599.B2.0400.200.080					8,0			60	9,00	9,27	9,50	9,70	10,06
599.B2.0400.200.100					10,0			60	11,11	11,43	11,69	11,92	12,32
599.B2.0400.200.120					12,0			60	13,15	13,51	13,81	14,06	14,89
599.B2.0400.200.160	4,0	3,90	2,00	4,5	16,0	6,0		60	17,29	17,72	18,07	18,36	19,89
599.B2.0400.200.200					20,0			70	21,40	21,90	22,30	23,00	-
599.B2.0400.200.240					24,0			70	25,52	26,08	26,61	27,61	-
599.B2.0400.200.280					28,0			70	29,61	30,21	31,05	-	-
599.B2.0500.250.120	5,0	4,9	2,50	5,5	12,0	6,0		60	13,14	13,48	13,77	14,02	-
599.B2.0500.250.180					18,0			2	19,34	19,79	20,15	-	-
599.B2.0600.300.120					12,0			60	-	-	-	-	-
599.B2.0600.300.160	6,0	5,90	3,00	6,5	16,0	6,0		60	-	-	-	-	-
599.B2.0600.300.200					20,0			2	-	-	-	-	-
599.B2.0800.400.160					16,0			60	-	-	-	-	-
599.B2.0800.400.240	8,0	7,90	4,00	8,5	24,0	8,0		60	-	-	-	-	-
599.B2.0800.400.400					40,0			80	-	-	-	-	-
599.B2.1000.500.200	10,0	9,90	5,00	10,5	20,0	10,0		70	-	-	-	-	-
599.B2.1000.500.400					40,0			90	-	-	-	-	-
599.B2.1200.600.240	12,0	11,90	6,00	12,5	24,0	12,0		75	-	-	-	-	-
599.B2.1200.600.400					40,0			90	-	-	-	-	-

• Neue Abmessungen/New dimensions/Nouvelles dimensions

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ✓ Mit Freilänge
- ✓ Neue Schaftgeometrie
- ✓ Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- ✓ Innovative Beschichtungstechnologie
- ✓ Feinste Oberflächen, Maß-Formgenauigkeit
- ✓ Rundlaufgenauigkeit: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- ✓ $\leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$ Linienform max. $3,0 \mu\text{m}$


Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- ✓ With free length
- ✓ New shaft geometry
- ✓ Optimised centre and micro-geometry
- ✓ Innovative coating technology
- ✓ Ultra-fine surfaces, dimensional accuracy
- ✓ Concentric accuracy: $0.003 \text{ mm} \leq \varnothing 6.0 \text{ mm}$
- ✓ $\leq \varnothing 6.0 \text{ mm}$ linear form max. $3.0 \mu\text{m}$

Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- ✓ Avec longueur libre
- ✓ Nouvelle géométrie de queue
- ✓ Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- ✓ Technique de revêtement innovante
- ✓ Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- ✓ Précision de circularité: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- ✓ $\leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$ forme linéaire max. $3,0 \mu\text{m}$

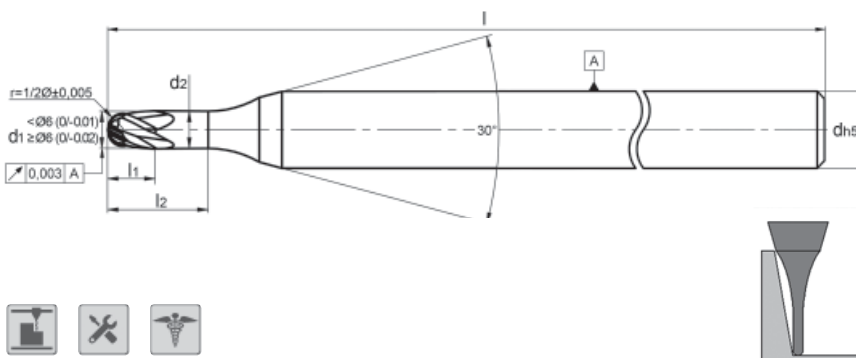


- ☑ Avec longueur libre
- ☑ Nouvelle géométrie de queue
- ☑ Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- ☑ Technique de revêtement innovante
- ☑ Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- ☑ Précision de circularité: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- ☑ $\leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$ forme linéaire max. $3,0 \mu\text{m}$

- Neue Abmessungen/New dimensions/Nouvelles dimensions



950.B2

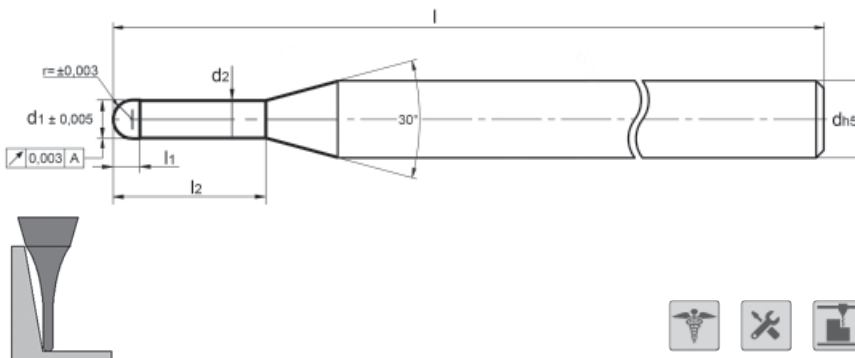

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle / Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
950.B2.0020.010.005	0,2	0,18	0,10	0,3	0,5	4,0	50	2	0,5	0,5	0,52	0,54	0,59
950.B2.0030.015.005	0,3	0,28	0,15	0,3	0,5	4,0	50	2	0,5	0,5	0,52	0,54	0,59
950.B2.0040.020.012	0,4	0,37	0,20	0,3	1,2	4,0	50	2	1,20	1,24	1,29	1,34	1,45
950.B2.0040.020.015					1,5				1,51	1,56	1,62	1,68	1,82
950.B2.0050.025.010	0,5	0,47	0,25	0,4	1,0	4,0	50	2	0,99	1,03	1,06	1,11	1,20
950.B2.0050.025.020					2,0				2,03	2,10	2,17	2,26	2,44
950.B2.0060.030.015	0,6	0,57	0,30	0,4	1,5	4,0	50	2	1,51	1,56	1,62	1,68	1,82
950.B2.0060.030.020					2,0				2,03	2,10	2,17	2,26	2,44
950.B2.0080.040.015	0,8	0,77	0,40	0,5	1,5	4,0	50	2	1,51	1,56	1,62	1,68	1,82
950.B2.0080.040.025					2,5				2,54	2,63	2,72	2,83	3,06
950.B2.0100.050.025	1,0	0,97	0,50	0,6	2,5	4,0	50	2	2,54	2,63	2,72	2,83	3,06
950.B2.0100.050.030					3,0				3,06	3,17	3,28	3,40	3,68
950.B2.0100.050.040					4,0				4,09	4,24	4,39	4,56	4,93
950.B2.0150.075.040	1,5	1,47	0,75	0,9	4,0	4,0	50	2	4,09	4,23	4,38	4,55	4,92
950.B2.0150.075.060					6,0				6,20	6,41	6,64	6,89	7,46
950.B2.0200.100.055	2,0	1,97	1,0	1,4	5,5	4,0	50	2	5,64	5,84	6,04	6,27	6,78
950.B2.0200.100.080					8,0				8,23	8,51	8,82	9,16	9,91

• Neue Abmessungen/New dimensions/Nouvelles dimensions

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ✓ Neuestes CBN Substrat
- ✓ Mit Freilänge
- ✓ Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- ✓ Beste Oberflächengüte
- ✓ Eingeschränkte Radiustoleranz $\pm 0,003$ mm
- ✓ Sehr gut geeignet für gehärtete Stähle bis 70 HRC
- ✓ Rundlaufgenauigkeit: $0,003$ mm $\leq \varnothing 6,0$ mm
- ✓ $\leq \varnothing 6,0$ mm Linienform max. $3,0 \mu\text{m}$


Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- ✓ Latest CBN substrate
- ✓ With free length
- ✓ Optimised centring and micro geometry
- ✓ Best surface quality
- ✓ Restricted radius tolerance $\pm 0,003$ mm
- ✓ Highly suitable for hardened steels up to 70 HRC
- ✓ Concentric accuracy: $0,003$ mm $\leq \varnothing 6,0$ mm
- ✓ $\leq \varnothing 6,0$ mm linear form max. $3,0 \mu\text{m}$

Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- ✓ Dernier substrat CBN
- ✓ Avec longueur libre
- ✓ Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- ✓ Meilleure finition de surfaces
- ✓ Tolérance de rayon limitée $\pm 0,003$ mm
- ✓ Très bien adapté pour les aciers trempés jusqu'à 70 HRC
- ✓ Précision de circularité: $0,003$ mm $\leq \varnothing 6,0$ mm
- ✓ $\leq \varnothing 6,0$ mm forme linéaire max. $3,0 \mu\text{m}$

920

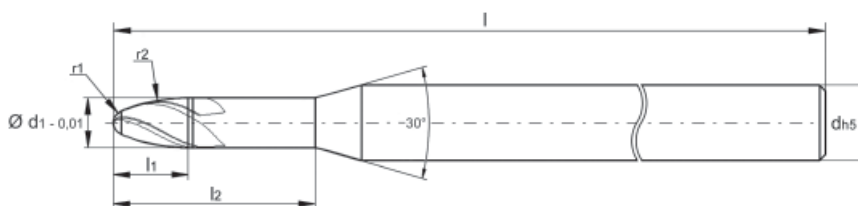

VHM-Mikro-Parabelfräser

- ✓ Höchste Fertigungspräzision
- ✓ Perfekt angepasste Beschichtung
- ✓ Engste Toleranzen in Form und Rundlauf
- ✓ Für die 5-Achsbearbeitung
- ✓ Stabile Schneidkante
- ✓ Innovative Anwendungstechnologien
- ✓ Spezielle Schneidengeometrie ist auf alle gängigen Materialien anpassbar

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	r1	r2	l1	l2	d	l
920.200.050.080.07	2,0	0,50	8,0	2,9	7,5	4,0	62,0
920.300.075.120.12	3,0	0,75	12,0	4,4	12,0	6,0	62,0
920.400.100.160.15	4,0	1,00	16,0	6,0	15,0	6,0	62,0
920.600.150.240	6,0	1,50	24,0	9,0		6,0	62,0
920.800.200.640	8,0	2,00	64,0	16,5		8,0	75,0
920.800.250.320	8,0	2,50	32,0	11,0		8,0	75,0

Solid carbide Parabola mill cutter


- ✓ Highest manufacturing precision
- ✓ Perfectly matched coating
- ✓ Narrowest tolerances in shape and concentricity
- ✓ For 5-axes working
- ✓ Robust cutting edge
- ✓ Innovative application technologies
- ✓ Special Cutting geometry can be adapted to all conventional materials

Fraise parabolique micro en carbure

- ✓ Très haute précision de fabrication
- ✓ Revêtement parfaitement adapté
- ✓ La plus grande tolérance pour la forme et le diamètre
- ✓ Pour le traitement 5 axes
- ✓ Bord coupant stable
- ✓ Technologies d'application innovantes
- ✓ La géométrie de coupe est ajustable sur tous les matériaux courants



582

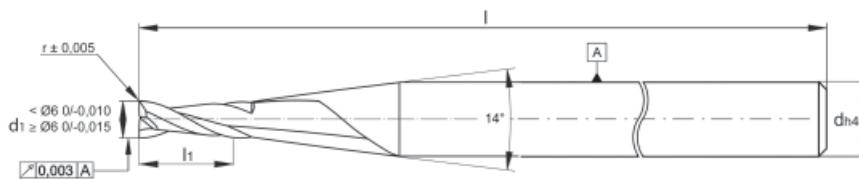

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	r	l1	d	l
582.0050.005	0,5	0,05	1,0	6,0	64
582.0060.005	0,6	0,05	1,2	6,0	64
582.0080.005	0,8	0,05	1,6	6,0	64
582.0100.010	1,0	0,10	2,0	6,0	64
582.0120.010	1,2	0,10	2,4	6,0	64
582.0140.010	1,4	0,10	2,8	6,0	64
582.0150.010	1,5	0,10	3,0	6,0	64
582.0160.010	1,6	0,10	3,2	6,0	64
582.0180.010	1,8	0,10	3,6	6,0	64
582.0200.020	2,0	0,20	4,0	6,0	64
582.0250.020	2,5	0,20	5,0	6,0	64
582.0300.020	3,0	0,20	6,0	6,0	64
582.0300.030	3,0	0,30	6,0	6,0	64
582.0400.020	4,0	0,20	6,0	6,0	64
582.0400.040	4,0	0,40	6,0	6,0	64
582.0500.020	5,0	0,20	8,0	6,0	64
582.0600.020	6,0	0,20	8,0	6,0	64
582.0600.060	6,0	0,60	8,0	6,0	64

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau


- ✓ Kurze Ausführung
- ✓ Hochpräziser Zylinderschaft
- ✓ Feinstgeschliffene Schneiden
- ✓ Bis 45 HRC zum Schruppen geeignet

Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- ✓ Short design
- ✓ Highly precise cylinder shaft
- ✓ Finest ground flutes
- ✓ Up to 45 HRC suitable for roughing

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- ✓ Modèle court
- ✓ Queue cylindrique de haute précision
- ✓ Dents à poli très fin
- ✓ Convient pour dégrossir jusqu'à 45 HRC

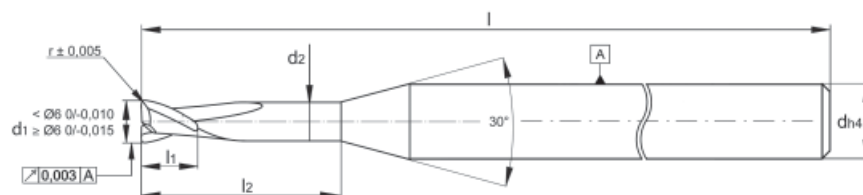

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ☒ Mit Freilänge
- ☒ Hochpräziser Zylinderschaft
- ☒ Feinstgeschliffene Schneiden
- ☒ Bis 45 HRC zum Schrappen geeignet

Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- ☒ With free length
- ☒ Highly precise cylinder shaft
- ☒ Finest ground flutes
- ☒ Up to 45 HRC suitable for roughing



Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- ☒ Avec longueur libre
- ☒ Queue cylindrique de haute précision
- ☒ Dents à poli très fin
- ☒ Convient pour dégrossir jusqu'à 45 HRC

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l
583.0030.0250.005	0,3	0,27	0,05	0,6	2,5	6,0	64
583.0050.0250.005	0,5	0,45	0,05	1,0	2,5	6,0	64
583.0050.0500.005					5,0		
583.0060.0300.005	0,6	0,55	0,05	1,2	3,0	6,0	64
583.0060.0600.005					6,0		
583.0080.0400.005	0,8	0,75	0,05	1,6	4,0	6,0	64
583.0080.0800.005					8,0		
583.0100.0500.010					5,0		
583.0100.1000.010	1,0	0,95	0,10	2,0	10,0	6,0	64
583.0100.1500.010					15,0		
583.0120.0600.010	1,2	1,15	0,10	2,4	6,0	6,0	64
583.0120.1200.010					12,0		
583.0140.0700.010	1,4	1,35	0,10	2,8	7,0	6,0	64
583.0140.1400.010					14,0		
583.0150.0750.010	1,5	1,45	0,10	3,0	7,5	6,0	64
583.0150.1500.010					15,0		
583.0160.0800.010	1,6	1,55	0,10	3,2	8,0	6,0	64
583.0160.1600.010					16,0		
583.0180.0900.010	1,8	1,75	0,10	3,6	9,0	6,0	64
583.0180.1800.010					18,0		
583.0200.1000.020	2,0	1,92	0,20	4,0	10,0	6,0	64
583.0200.2000.020					20,0		
583.0250.1250.020	2,5	2,42	0,20	5,0	12,5	6,0	64
583.0250.2000.020					20,0		
583.0300.1500.030			0,30		15,0		
583.0300.1500.020	3,0	2,90	0,20	6,0	15,0	6,0	64
583.0300.2500.020			0,20		25,0		
583.0400.1500.040	4,0	3,90	0,40	6,0	15,0	6,0	64
583.0400.1500.020			0,20				
583.0500.1800.020	5,0	4,90	0,20	8,0	18,0	6,0	64
583.0600.1800.020	6,0	5,90	0,20	8,0	18,0	6,0	64
583.0600.1800.060			0,60				



583P.T2

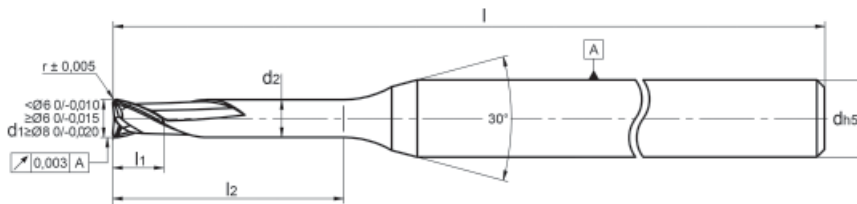

Kontrollierte Qualität
Controlled quality
Qualité contrôlée

Wirk-Ø / Effective-Ø 5,993
Ist-Ø / Actual-Ø 5,992
Rundlauf / Concentricity 0,001



Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle / Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
583PT2.020.005.005									0,51	0,52	0,54	0,56	0,60
583PT2.020.005.010	0,2	0,18	0,05	0,5	1,0	4,0	50	2	1,03	1,05	1,09	1,14	1,20
583PT2.030.005.010									1,09	1,13	1,15	1,20	1,30
583PT2.030.005.015	0,3	0,27	0,05	0,5	1,5	4,0	50	2	2,05	2,20	2,35	2,50	2,70
583PT2.040.005.010									2,10	2,20	2,25	2,35	2,50
583PT2.040.005.020	0,4	0,37	0,05	0,6	2,0	4,0	50	2	2,60	2,75	2,90	3,05	3,32
583PT2.050.005.010									1,10	1,15	1,20	1,25	1,35
583PT2.050.005.020	0,5	0,47	0,05	0,7	2,0	4,0	50	2	2,50	2,70	2,85	3,00	3,25
583PT2.050.005.030									3,55	3,80	4,00	4,15	4,45
583PT2.060.005.010									1,10	1,15	1,20	1,25	1,35
583PT2.060.005.020	0,6	0,55	0,05	0,7	2,0	4,0	50	2	2,50	2,70	2,85	3,00	3,25
583PT2.060.005.030									3,55	3,80	4,00	4,15	4,45
583PT2.080.005.020									2,20	2,25	2,35	2,45	2,65
583PT2.080.005.040	0,8	0,75	0,05	1,0	4,0	4,0	50	2	4,70	4,95	5,15	5,35	5,65
583PT2.080.005.060									6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
583PT2.100.010.020			0,10		2,0				2,20	2,25	2,35	2,45	2,65
583PT2.100.010.040			0,10		4,0				4,70	4,95	5,15	5,35	5,65
583PT2.100.010.060			0,10		6,0				6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
583PT2.100.010.080	1,0	0,95	0,10	1,5	8,0	4,0	50	2	8,90	9,20	9,50	9,75	10,05
583PT2.100.020.020			0,20		2,0				2,20	2,25	2,35	2,45	2,65
583PT2.100.020.040			0,20		4,0				4,70	4,95	5,15	5,35	5,65
583PT2.100.020.060			0,20		6,0				6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
583PT2.150.010.040					4,0				4,70	4,95	5,15	5,35	5,65
583PT2.150.010.060	1,5	1,45	0,10	1,5	6,0	4,0	50	2	6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
583PT2.150.010.080					8,0				8,90	9,20	9,50	9,75	10,05
583PT2.150.010.100					10,0				11,05	11,40	11,75	12,00	12,50
583PT2.200.020.060					6,0				6,20	6,40	6,65	6,90	7,45
583PT2.200.020.080					8,0				8,90	9,25	9,50	9,75	10,20
583PT2.200.020.120	2,0	1,90	0,20	2,5	12,0	4,0	50	2	13,05	13,50	13,80	14,10	14,60
583PT2.200.020.160					16,0				17,30	17,75	18,10	18,40	-
583PT2.200.020.200					20,0				21,40	21,90	22,30	23,05	-
583PT2.300.050.080					8,0				8,35	8,65	8,95	9,30	10,05
583PT2.300.050.120					12,0				13,15	13,55	13,90	14,15	15,05
583PT2.300.050.200	3,0	2,90	0,50	3,5	20,0	6,0	60	2	21,40	21,90	22,30	22,65	23,20
583PT2.300.050.250					25,0				26,55	27,10	27,75	28,75	-
583PT2.300.050.300					30,0				31,65	32,30	33,30	34,40	-
583PT2.400.050.080					8,0				8,90	9,25	9,50	9,75	10,20
583PT2.400.050.120	4,0	3,90	0,50	4,5	12,0	6,0	60	2	13,15	13,55	13,90	14,15	15,05
583PT2.400.050.160					16,0				17,30	17,75	18,10	18,40	-
583PT2.400.050.200					20,0				21,40	21,90	22,30	23,05	-
583PT2.500.050.100					10,0				11,05	11,40	11,75	12,00	-
583PT2.500.050.150	5,0	4,90	0,50	5,5	15,0	6,0	60	2	16,50	16,90	17,20	-	-
583PT2.500.050.200					20,0				21,65	22,10	-	-	-
583PT2.500.050.250					25,0				26,75	27,30	-	-	-
583PT2.600.050.100					10,0				-	-	-	-	-
583PT2.600.050.160	6,0	5,90	0,50	6,5	16,0	6,0	60	2	-	-	-	-	-
583PT2.600.050.200					20,0				-	-	-	-	-
583PT2.600.050.300					30,0				-	-	-	-	-

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ✓ Mit Freilänge
- ✓ Neue Schaftgeometrie
- ✓ Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- ✓ Innovative Beschichtungstechnologie
- ✓ Feinste Oberflächen, Maß- und Formgenauigkeit
- ✓ Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ✓ ≤ Ø 6,0 mm Linienform max. 3,0 µm


Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- ✓ With free length
- ✓ New shaft geometry
- ✓ Optimised centring and micro geometry
- ✓ Innovative coating technology
- ✓ Finest surfaces, dimensional and geometrical accuracy
- ✓ Concentric accuracy: 0.003 mm ≤ Ø 6.0 mm
- ✓ ≤ Ø 6.0 mm linear form max. 3.0 µm

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- ✓ Avec longueur libre
- ✓ Nouvelle géométrie de queue
- ✓ Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- ✓ Technique de revêtement innovante
- ✓ Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- ✓ Précision de circularité: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ✓ ≤ Ø 6,0 mm forme linéaire max. 3,0 µm

584

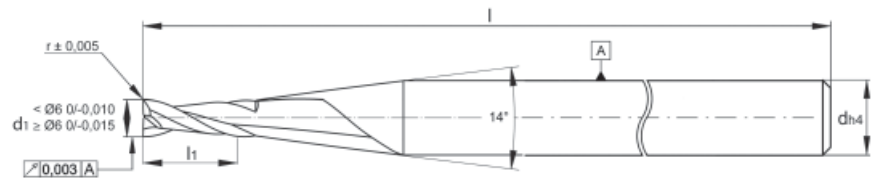

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ☒ Kurze Ausführung
- ☒ Hochpräziser Zylinderschaft
- ☒ Feinstgeschliffene Schneiden
- ☒ Bis 45 HRC zum Schrappen geeignet

Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- ☒ Short design
- ☒ Highly precise cylinder shaft
- ☒ Finest ground flutes
- ☒ Up to 45 HRC suitable for roughing


Bestell-Nr. order no N° référence	d1	r	l1	d	l
584.0100	1,0	0,25	2,0	6,0	64
584.0120	1,2	0,25	2,4	6,0	64
584.0140	1,4	0,25	2,8	6,0	64
584.0150	1,5	0,30	3,0	6,0	64
584.0160	1,6	0,30	3,2	6,0	64
584.0180	1,8	0,30	3,6	6,0	64
584.0200	2,0	0,50	4,0	6,0	64
584.0250	2,5	0,50	5,0	6,0	64
584.0300	3,0	0,50	6,0	6,0	64
584.0400	4,0	0,50	6,0	6,0	64
584.0500	5,0	0,50	8,0	6,0	64
584.0600	6,0	0,50	8,0	6,0	64

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- ☒ Modèle court
- ☒ Queue cylindrique de haute précision
- ☒ Dents à poli très fin
- ☒ Convient pour dégrossir jusqu'à 45 HRC



585

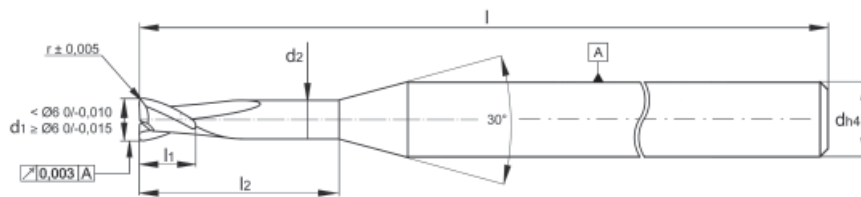

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l
585.0100.0500	1,0	0,95	0,25	2,0	5,0	6,0	64
585.0120.0600	1,2	1,15	0,25	2,4	6,0	6,0	64
585.0140.0700	1,4	1,35	0,25	2,8	7,0	6,0	64
585.0150.0750	1,5	1,45	0,30	3,0	7,5	6,0	64
585.0160.0800	1,6	1,55	0,30	3,2	8,0	6,0	64
585.0180.0900	1,8	1,75	0,30	3,6	9,0	6,0	64
585.0200.1000	2,0	1,92	0,50	4,0	10,0	6,0	64
585.0250.1250	2,5	2,42	0,50	5,0	12,5	6,0	64
585.0300.1500	3,0	2,90	0,50	6,0	15,0	6,0	64
585.0400.1500	4,0	3,90	0,50	6,0	15,0	6,0	64
585.0500.1800	5,0	4,90	0,50	8,0	18,0	6,0	64
585.0600.1800	6,0	5,90	0,50	8,0	18,0	6,0	64

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ✓ Mit Freilänge
- ✓ Hochpräziser Zylinderschaft
- ✓ Feinstgeschliffene Schneiden
- ✓ Bis 45 HRC zum Schrappen geeignet


Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- ✓ With free length
- ✓ Highly precise cylinder shaft
- ✓ Finest ground flutes
- ✓ Up to 45 HRC suitable for roughing

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- ✓ Avec longueur libre
- ✓ Queue cylindrique de haute précision
- ✓ Dents à poli très fin
- ✓ Convient pour dégrossir jusqu'à 45 HRC

589.T2

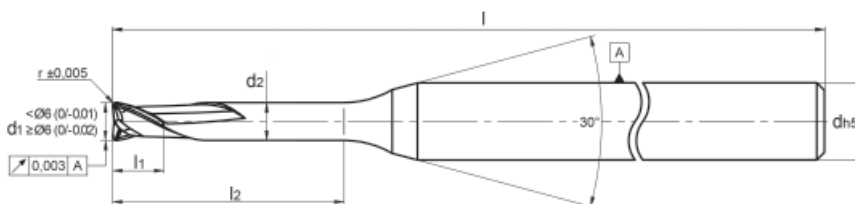

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung

- ☑ Mit Freilänge
- ☑ Neue Schaftgeometrie
- ☑ Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- ☑ Innovative Beschichtungstechnologie
- ☑ Feinste Oberflächen, Maß- und Formgenauigkeit
- ☑ Rundlaufgenauigkeit: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- ☑ $\leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$ Linienform max. $3,0 \mu\text{m}$

Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling

- ☑ With free length
- ☑ New shaft geometry
- ☑ Optimised centre and micro-geometry
- ☑ Innovative coating technology
- ☑ Ultra-fine surfaces, dimensional accuracy
- ☑ Concentric accuracy: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- ☑ $\leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$ linear form max. $3,0 \mu\text{m}$

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC



- ☑ Avec longueur libre
- ☑ Nouvelle géométrie de queue
- ☑ Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- ☑ Technique de revêtement innovante
- ☑ Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- ☑ Précision de circularité: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- ☑ $\leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$ forme linéaire max. $3,0 \mu\text{m}$

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
589.T2.0080.005.020	0,8	0,75	0,05	1,0	2,0	4,0		2	2,47	2,59	2,70	2,80	2,97
589.T2.0080.005.050			0,05		5,0				5,61	5,81	5,98	6,12	6,37
589.T2.0080.005.080			0,05		8,0				8,72	8,98	9,18	9,36	9,97
589.T2.0080.020.020			0,20		2,0				2,47	2,58	2,68	2,78	2,95
589.T2.0080.020.050			0,20		5,0				5,60	5,80	5,96	6,11	6,35
589.T2.0080.020.080			0,20		8,0				8,71	8,97	9,17	9,35	9,96
589.T2.0100.010.020	1,0	0,95	0,10	1,5	2,0	4,0		2	2,47	2,59	2,69	2,79	2,97
589.T2.0100.010.040			0,10		4,0				4,57	4,74	4,89	5,02	5,25
589.T2.0100.020.020			0,20		2,0				2,47	2,58	2,68	2,78	2,95
589.T2.0100.020.040			0,20		4,0				4,56	4,73	4,88	5,01	5,24
589.T2.0150.020.040	1,5	1,45	0,20	2,0	4,0	4,0		2	4,56	4,73	4,88	5,01	5,24
589.T2.0150.020.060			0,20		6,0				6,64	6,86	7,04	7,19	7,46
589.T2.0150.020.080			0,20		8,0				8,71	8,97	9,17	9,35	9,96
589.T2.0200.020.040	2,0	1,95	0,20	2,5	4,0	4,0		2	4,56	4,73	4,88	5,01	5,24
589.T2.0200.020.060			0,20		6,0				6,64	6,86	7,04	7,19	7,46
589.T2.0200.020.120			0,20		12,0				12,84	13,15	13,40	13,81	14,96

• Neue Abmessungen/New dimensions/Nouvelles dimensions



589.T4

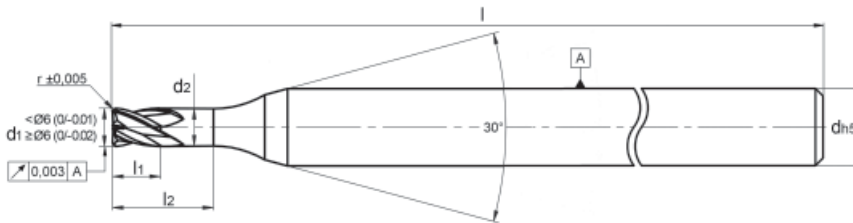

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
589.T4.0200.020.040					4,0				4,68	4,83	4,96	5,09	5,30
589.T4.0200.020.060	2,0	1,9	0,2	2,5	6,0	4,0	48	4	6,74	6,94	7,11	7,26	7,48
589.T4.0200.020.120					12,0				12,92	13,21	13,32	13,83	14,98
589.T4.0300.010.080			0,1		8,0				8,81	9,05	9,24	9,41	9,99
589.T4.0300.010.160			0,1		16,0				17,02	17,37	17,77	18,45	19,99
589.T4.0300.020.080			0,2		8,0				8,81	9,04	9,24	9,40	9,98
589.T4.0300.020.160	3,0	2,9	0,2	3,5	16,0	6,0	60	4	17,02	17,36	17,77	18,45	19,98
589.T4.0300.030.080			0,3		8,0				8,81	9,04	9,23	9,40	9,98
589.T4.0300.030.160			0,3		16,0				17,02	17,36	17,76	18,45	19,98
589.T4.0400.020.080			0,2		8,0				8,81	9,04	9,24	9,40	9,98
589.T4.0400.020.120			0,2		12,0				12,92	13,21	13,32	13,83	14,98
589.T4.0400.040.080			0,4		8,0				8,80	9,03	9,22	9,39	9,97
589.T4.0400.040.120	4,0	3,9	0,4	4,5	12,0	6,0	60	4	12,92	13,21	13,44	13,83	14,97
589.T4.0400.050.080			0,5		8,0				8,80	9,03	9,22	9,38	9,97
589.T4.0400.050.120			0,5		12,0				12,91	13,20	13,43	13,82	14,97
589.T4.0400.100.080			1,0		8,0				8,78	9,00	9,18	9,34	9,94
589.T4.0400.100.120			1,0		12,0				12,90	13,18	13,41	13,81	14,94
589.T4.0500.020.080			0,2		8,0				8,81	9,04	9,24	9,40	9,98
589.T4.0500.020.150	5,0	4,9	0,2	5,5	15,0	6,0	60	4	16,00	16,33	16,66	-	-
589.T4.0500.050.080			0,5		8,0				8,80	9,03	9,22	9,38	9,97
589.T4.0500.050.150			0,5		15,0				15,99	16,32	16,65	-	-
589.T4.0600.020.120			0,2		12,0				-	-	-	-	-
589.T4.0600.020.200			0,2		20,0				-	-	-	-	-
589.T4.0600.030.120			0,3		12,0				-	-	-	-	-
589.T4.0600.030.200			0,3		20,0				-	-	-	-	-
589.T4.0600.050.120	6,0	5,9	0,5	6,5	12,0	6,0	60	4	-	-	-	-	-
589.T4.0600.050.200			0,5		20,0				-	-	-	-	-
589.T4.0600.060.120			0,6		12,0				-	-	-	-	-
589.T4.0600.060.200			0,6		20,0				-	-	-	-	-
589.T4.0800.050.160			0,5		16,0		60		-	-	-	-	-
589.T4.0800.050.400			0,5		40,0		80		-	-	-	-	-
589.T4.0800.100.160	8,0	7,9	1,0	8,5	16,0	8,0	60	4	-	-	-	-	-
589.T4.0800.100.400			1,0		40,0		80		-	-	-	-	-
589.T4.0800.200.160			2,0		16,0		60		-	-	-	-	-
589.T4.0800.200.400			2,0		40,0		80		-	-	-	-	-
589.T4.1000.050.200			0,5		20,0		70		-	-	-	-	-
589.T4.1000.050.400			0,5		40,0		90		-	-	-	-	-
589.T4.1000.100.200			1,0		20,0		70		-	-	-	-	-
589.T4.1000.100.300	10,0	9,9	1,0	10,5	30,0	10,0	70	4	-	-	-	-	-
589.T4.1000.100.400			1,0		40,0		90		-	-	-	-	-
589.T4.1000.100.500			1,0		50,0		90		-	-	-	-	-
589.T4.1000.200.200			2,0		20,0		70		-	-	-	-	-
589.T4.1000.200.400			2,0		40,0		90		-	-	-	-	-
589.T4.1200.100.240			1,0		24,0		70		-	-	-	-	-
589.T4.1200.100.400			1,0		40,0		90		-	-	-	-	-
589.T4.1200.200.240	12,0	11,9	2,0	12,5	24,0	12,0	70	4	-	-	-	-	-
589.T4.1200.200.400			2,0		40,0		90		-	-	-	-	-

• Neue Abmessungen/New dimensions/Nouvelles dimensions

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung

- ✓ Mit Freilänge
- ✓ Neue Schaftgeometrie
- ✓ Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- ✓ Innovative Beschichtungstechnologie
- ✓ Feinste Oberflächen, Maß- und Formgenauigkeit
- ✓ Rundlaufgenauigkeit: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- ✓ $\leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$ Linienform max. $3,0 \mu\text{m}$


Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling

- ✓ With free length
- ✓ New shaft geometry
- ✓ Optimised centre and micro-geometry
- ✓ Innovative coating technology
- ✓ Ultra-fine surfaces, dimensional accuracy
- ✓ Concentric accuracy: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- ✓ $\leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$ linear form max. $3,0 \mu\text{m}$

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC

- ✓ Avec longueur libre
- ✓ Nouvelle géométrie de queue
- ✓ Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- ✓ Technique de revêtement innovante
- ✓ Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- ✓ Précision de circularité: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- ✓ $\leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$ forme linéaire max. $3,0 \mu\text{m}$

595

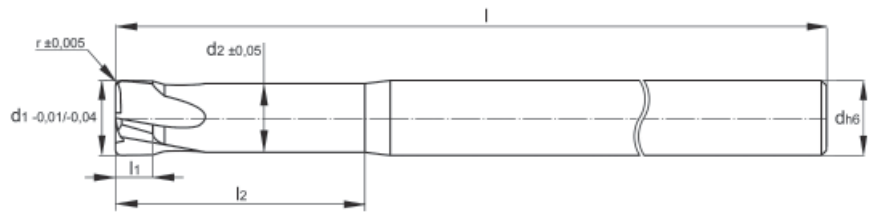

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau - Einstechfräser

- ☒ Mit Freilänge
- ☒ Zwei Schneiden zum Zentrum
- ☒ Zum Stech-/Tauchfräsen
- ☒ Schrubbearbeitung nur in Härten unter 40 HRC

Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making - Plunge milling cutter

- ☒ With free length
- ☒ Two flutes to the centre
- ☒ For plunge milling
- ☒ Roughing work only in hardnesses below 40 HRC


Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules - Fraise à plonger

- ☒ Avec longueur libre
- ☒ Deux dents à coupe au centre
- ☒ Pour fraisage en plongée
- ☒ Dégrossissage seulement avec des duretés inférieures à 40 HRC

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l
595.060.040.05	4,0	3,7	0,5	2,5	20,0	6,0	70
595.060.060.05	6,0	5,5	0,5	3,0	28,0	6,0	80
595.060.060.10	6,0	5,5	1,0	3,0	28,0	6,0	80
595.080.080.05	8,0	7,4	0,5	3,5	35,0	8,0	105
595.080.080.10	8,0	7,4	1,0	3,5	35,0	8,0	105
595.100.100.10	10,0	9,2	1,0	4,0	45,0	10,0	105
595.100.100.15	10,0	9,2	1,5	4,0	45,0	10,0	105
595.120.120.10	12,0	11,0	1,0	4,0	50,0	12,0	105
595.120.120.15	12,0	11,0	1,5	4,0	50,0	12,0	105



597T

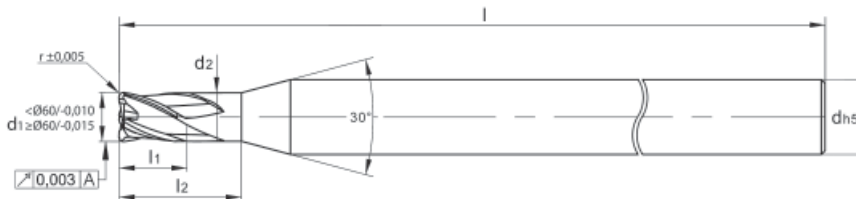

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l
597.T4.200.005.060	2,0	1,95	0,05	2,5	6,0	4,0	55
597.T4.200.005.150			0,05		15,0		
597.T4.200.020.060			0,20		6,0		
597.T4.200.020.080			0,20		8,0		
597.T4.200.020.100			0,20		10,0		
597.T4.200.020.120			0,20		12,0		
597.T4.300.020.100	3,0	2,90	0,20	3,5	10,0	6,0	55
597.T4.300.020.150			0,20		15,0		
597.T4.300.020.250			0,20		25,0		
597.T4.300.030.100			0,30		10,0		
597.T4.300.050.100			0,50		10,0		
597.T4.300.050.150			0,50		15,0		
597.T4.300.050.250			0,50		25,0		
597.T4.400.005.100	4,0	3,90	0,05	4,5	10,0	6,0	55
597.T4.400.020.100			0,20		10,0		
597.T4.400.020.150			0,20		15,0		
597.T4.400.020.200			0,20		20,0		
597.T4.400.020.300			0,20		30,0		
597.T4.400.040.100			0,40		10,0		
597.T4.400.040.150			0,40		15,0		
597.T4.400.040.200			0,40		20,0		
597.T4.400.050.100			0,50		10,0		
597.T4.400.050.150			0,50		15,0		
597.T4.400.050.200			0,50		20,0		
597.T4.400.050.300			0,50		30,0		
597.T4.500.050.150	5,0	4,90	0,50	5,5	15,0	6,0	55
597.T4.600.005.150	6,0	5,90	0,05	6,5	15,0	6,0	50
597.T4.600.020.300			0,20		30,0		50
597.T4.600.030.150			0,30		15,0		50
597.T4.600.050.100			0,50		10,0		50
597.T4.600.050.150			0,50		15,0		50
597.T4.600.050.180			0,50		18,0		50
597.T4.600.050.300			0,50		30,0		50
597.T4.600.050.450			0,50		45,0		75
597.T4.600.100.150			1,00		15,0		50
597.T4.600.100.300			1,00		30,0		50
597.T4.600.100.450			1,00		45,0		75
597.T4.600.150.150			1,50		15,0		50
597.T4.600.150.300			1,50		30,0		50
597.T4.600.150.450			1,50		45,0		75

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ☒ Mit Freilänge
- ☒ Zwei Schneiden zum Zentrum
- ☒ Ungleiche Zahnteilung und Drallsteigung

Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- ☒ With free length
- ☒ Two flutes to the centre
- ☒ Uneven pitch and uneven helix

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules


- ☒ Avec longueur libre
- ☒ Deux dents à coupe au centre
- ☒ Configuration inégale des dents et pentes d'hélice

Siehe auch Folgeseite ►

See also next page

Voir aussi page suivante

597T

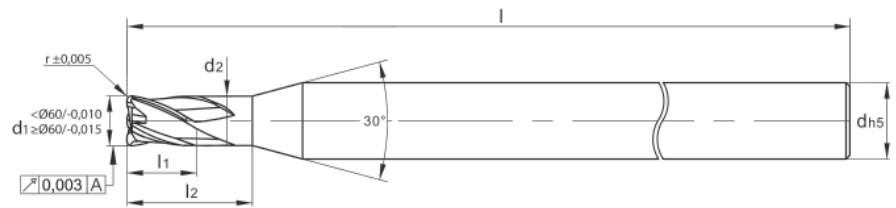

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ☒ Mit Freilänge
- ☒ Feinstgeschliffene Schneiden
- ☒ Stabile Schneidkante

Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- ☒ With free length
- ☒ Finest ground flutes
- ☒ Robust flute


Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- ☒ Avec longueur libre
- ☒ Dents à poli très fin
- ☒ Taillant résistant

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l
597.T4.800.020.400	8,0	7,90	0,20	8,5	40,0	8,0	85
597.T4.800.030.300			0,30		30,0		
597.T4.800.050.300			0,50		30,0		
597.T4.800.050.450			0,50		45,0		
597.T4.800.050.600			0,50		60,0		
597.T4.800.080.300			0,80		30,0		
597.T4.800.100.300			1,00		30,0		
597.T4.800.100.450			1,00		45,0		
597.T4.800.100.600			1,00		60,0		
597.T4.800.200.300			2,00		30,0		
597.T4.800.200.450	10,0	9,90	2,00	10,5	45,0	10,0	80
597.T4.800.200.600			2,00		60,0		
597.T4.1000.020.450			0,20		45,0		
597.T4.1000.020.600			0,20		60,0		
597.T4.1000.050.300			0,50		30,0		
597.T4.1000.050.450			0,50		45,0		
597.T4.1000.050.600			0,50		60,0		
597.T4.1000.100.300			1,00		30,0		
597.T4.1000.100.450			1,00		45,0		
597.T4.1000.100.600			1,00		60,0		
597.T4.1000.200.300	12,0	11,90	2,00	12,5	30,0	12,0	80
597.T4.1000.200.450			2,00		45,0		
597.T4.1000.200.600			2,00		60,0		
597.T4.1200.020.600			0,20		60,0		
597.T4.1200.050.300			0,50		30,0		
597.T4.1200.050.600			0,50		60,0		
597.T4.1200.050.900			0,50		90,0		
597.T4.1200.100.300			1,00		30,0		
597.T4.1200.100.600			1,00		60,0		
597.T4.1200.100.900			1,00		90,0		
597.T4.1200.200.300			2,00	30,0			
597.T4.1200.200.600			2,00	60,0			
597.T4.1200.200.900			2,00	90,0			



597P.T4

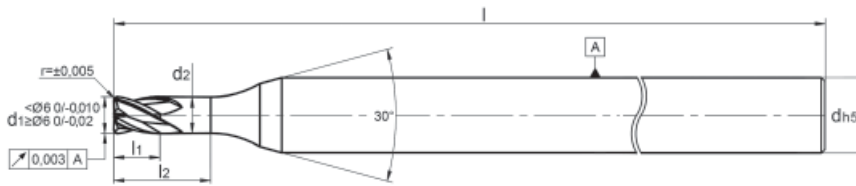

Kontrollierte Qualität
Controlled quality
Qualité contrôlée

Wirk-Ø / Effective-Ø 5,993
Ist-Ø / Actual-Ø 5,992
Rundlauf / Concentricity 0,001



Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z
597PT4.080.005.020	0,8	0,78	0,05	0,5	2,0	4,0	50	4
597PT4.080.005.040					4,0			
597PT4.080.005.060					6,0			
597PT4.100.005.020	1,0	0,95	0,05	0,8	2,0	4,0	50	4
597PT4.100.005.040			0,05		4,0			
597PT4.100.005.060			0,05		6,0			
597PT4.100.005.080			0,05		8,0			
597PT4.100.010.020			0,10		2,0			
597PT4.100.010.040			0,10		4,0			
597PT4.100.010.060			0,10		6,0			
597PT4.100.010.080			0,10		8,0			
597PT4.150.010.040	1,5	1,45	0,10	1,2	4,0	4,0	50	4
597PT4.150.010.060					6,0			
597PT4.150.010.100					10,0			
597PT4.150.010.120					12,0			
597PT4.150.010.150					15,0			
597PT4.200.005.060	2,0	1,95	0,05	1,6	6,0	4,0	50	4
597PT4.200.005.150			0,05		15,0			
597PT4.200.020.060			0,20		6,0			
597PT4.200.020.080			0,20		8,0			
597PT4.200.020.100			0,20		10,0			
597PT4.200.020.120			0,20		12,0			
597PT4.300.020.100	3,0	2,90	0,20	2,4	10,0	6,0	55	4
597PT4.300.020.150			0,20		15,0			
597PT4.300.020.250			0,20		25,0			
597PT4.300.050.100			0,50		10,0			
597PT4.300.050.150			0,50		15,0			
597PT4.300.050.250			0,50		25,0			
597PT4.400.020.100	4,0	3,80	0,20	3,2	10,0	6,0	55	4
597PT4.400.020.150			0,20		15,0			
597PT4.400.020.200			0,20		20,0			
597PT4.400.020.300			0,20		30,0			
597PT4.400.040.100			0,40		10,0			
597PT4.400.040.150			0,40		15,0			
597PT4.400.040.200			0,40		20,0			
597PT4.400.050.100			0,50		10,0			
597PT4.400.050.150			0,50		15,0			
597PT4.400.050.200			0,50		20,0			
597PT4.500.050.150	5,0	4,80	0,50	4,0	15,0	6,0	65	4
597PT4.500.050.200					20,0			
597PT4.600.005.120	6,0	5,80	0,05	4,8	12,0	6,0	65	4
597PT4.600.005.180			0,05		18,0			
597PT4.600.020.120			0,20		12,0			
597PT4.600.020.180			0,20		18,0			
597PT4.600.030.120			0,30		12,0			
597PT4.600.030.180			0,30		18,0			
597PT4.600.050.120			0,50		12,0			
597PT4.600.050.150			0,50		15,0			
597PT4.600.050.180			0,50		18,0			
597PT4.600.050.300			0,50		30,0			

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ✓ Mit Freilänge
- ✓ Neue Schaftgeometrie
- ✓ Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- ✓ Innovative Beschichtungstechnologie
- ✓ Feinste Oberflächen, Maß-Formgenauigkeit
- ✓ Rundlaufgenauigkeit: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- ✓ $\leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$ Linienform max. $3,0 \mu\text{m}$



Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- ✓ With free length
- ✓ New shaft geometry
- ✓ Optimised centre and micro-geometry
- ✓ Innovative coating technology
- ✓ Ultra-fine surfaces, dimensional accuracy
- ✓ Concentric accuracy: $0.003 \text{ mm} \leq \varnothing 6.0 \text{ mm}$
- ✓ $\leq \varnothing 6.0 \text{ mm}$ linear form max. $3.0 \mu\text{m}$

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- ✓ Avec longueur libre
- ✓ Nouvelle géométrie de queue
- ✓ Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- ✓ Technique de revêtement innovante
- ✓ Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- ✓ Précision de circularité: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- ✓ $\leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$ forme linéaire max. $3,0 \mu\text{m}$

599.T2

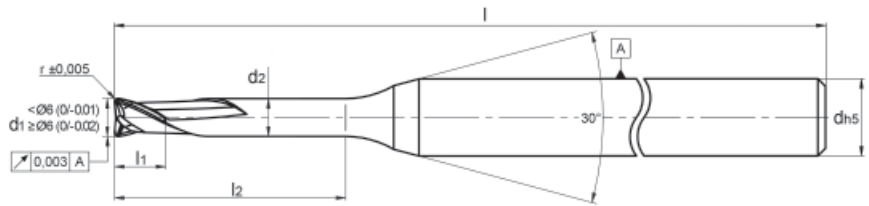

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ☑ Mit Freilänge
- ☑ Neue Schaftgeometrie
- ☑ Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- ☑ Innovative Beschichtungstechnologie
- ☑ Feinste Oberflächen, Maß-Formgenauigkeit
- ☑ Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ☑ ≤ Ø 6,0 mm Linienform max. 3,0 μm

Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making


- ☑ With free length
- ☑ New shaft geometry
- ☑ Optimised centre and micro-geometry
- ☑ Innovative coating technology
- ☑ Ultra-fine surfaces, dimensional accuracy
- ☑ Concentric accuracy: 0.003 mm ≤ Ø 6.0 mm
- ☑ ≤ Ø 6.0 mm linear form max. 3.0 μm

Fraise sphérique en carbure pour l'usage HSC dans la fabrication de moules

- ☑ Avec longueur libre
- ☑ Nouvelle géométrie de queue
- ☑ Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- ☑ Technique de revêtement innovante
- ☑ Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- ☑ Précision de circularité: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ☑ ≤ Ø 6,0 mm forme linéaire max. 3,0 μm

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle / Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
599.T2.0020.005.003		-		0,3	0,3				0,31	0,32	0,34	0,35	0,38
599.T2.0020.005.005	0,2	-	0,05	0,5	0,5	4,0	48	2	0,69	0,83	0,94	1,05	1,25
599.T2.0020.005.010		0,18		0,5	1,0				1,42	1,55	1,68	1,80	2,02
599.T2.0030.005.005		-		0,5	0,5				0,52	0,54	0,56	0,58	0,63
599.T2.0030.005.010	0,3	0,27	0,05	0,6	1,0	4,0	48	2	1,47	1,60	1,72	1,83	2,05
599.T2.0030.005.020				0,6	2,0				2,56	2,74	2,90	3,04	3,31
599.T2.0040.005.005		-		0,5	0,5				0,52	0,54	0,56	0,58	0,63
599.T2.0040.005.010	0,4	0,35	0,05	0,7	1,0	4,0	48	2	1,57	1,68	1,79	1,90	2,10
599.T2.0040.005.020				0,7	2,0				2,64	2,80	2,95	3,09	3,35
599.T2.0040.005.030				0,7	3,0				3,70	3,91	4,09	4,25	4,55
599.T2.0050.005.005		-		0,5	0,5				0,52	0,54	0,56	0,58	0,63
599.T2.0050.005.010				0,7	1,0				1,57	1,68	1,79	1,90	2,10
599.T2.0050.005.020	0,5	0,45	0,05	0,7	2,0	4,0	48	2	2,64	2,80	2,95	3,09	3,35
599.T2.0050.005.025				0,7	2,5				3,17	3,36	3,52	3,68	3,95
599.T2.0050.005.030				0,7	3,0				3,70	3,91	4,09	4,25	4,55
599.T2.0050.005.040				0,7	4,0				4,76	5,00	5,21	5,39	5,72
599.T2.0060.005.020			0,05		2,0				2,64	2,80	2,95	3,09	3,35
599.T2.0060.005.030			0,05		3,0				3,70	3,91	4,09	4,25	4,55
599.T2.0060.005.045	0,6	0,55	0,05	0,8	4,5	4,0	48	2	5,29	5,54	5,76	5,96	6,30
599.T2.0060.005.060			0,05		6,0				6,86	7,16	7,41	7,63	8,01
599.T2.0060.010.020			0,10		2,0				2,63	2,80	2,95	3,08	3,34
599.T2.0060.010.040			0,10		4,0				4,76	5,00	5,20	5,39	5,71
599.T2.0080.005.020			0,05		2,0				2,64	2,80	2,95	3,09	3,35
599.T2.0080.005.040			0,05		4,0				4,76	5,00	5,21	5,39	5,72
599.T2.0080.005.050			0,05		5,0				5,84	6,12	6,34	6,55	6,90
599.T2.0080.005.060			0,05		6,0				6,86	7,16	7,41	7,63	8,01
599.T2.0080.005.080			0,05		8,0				8,96	9,30	9,59	9,83	10,25
599.T2.0080.005.100	0,8	0,75	0,05	1,0	10,0	4,0	48	2	11,04	11,43	11,74	12,01	12,47
599.T2.0080.020.020			0,20		2,0				2,64	2,80	2,95	3,09	3,35
599.T2.0080.020.040			0,20		4,0				4,76	5,00	5,21	5,39	5,72
599.T2.0080.020.050			0,20		5,0				5,84	6,12	6,34	6,55	6,90
599.T2.0080.020.060			0,20		6,0				6,86	7,16	7,41	7,63	8,01
599.T2.0080.020.080			0,20		8,0				8,96	9,30	9,59	9,83	10,25
599.T2.0080.020.100			0,20		10,0				11,04	11,43	11,74	12,01	12,47
599.T2.0100.010.020					2,0				2,63	2,80	2,95	3,08	3,34
599.T2.0100.010.040	1,0	0,95	0,10	1,5	4,0	4,0	48	2	4,76	5,00	5,20	5,39	5,71
599.T2.0100.010.060					6,0				6,86	7,16	7,41	7,63	8,00
599.T2.0100.010.080					8,0				8,96	9,30	9,58	9,83	10,25
599.T2.0150.015.040			0,15		4,0				4,75	4,99	5,19	5,37	5,70
599.T2.0150.015.060			0,15		6,0				6,86	7,15	7,40	7,61	7,99
599.T2.0150.020.040	1,5	1,45	0,20	2,0	4,0	4,0	48	2	4,75	4,99	5,19	5,37	5,70
599.T2.0150.020.060			0,20		6,0				6,86	7,15	7,40	7,61	7,99
599.T2.0150.020.080			0,20		8,0				8,95	9,29	9,57	9,82	10,23
599.T2.0200.020.040					4,0				4,75	4,99	5,19	5,37	5,70
599.T2.0200.020.060	2,0	1,95	0,20	2,5	6,0	4,0	48	2	6,86	7,15	7,40	7,61	7,99
599.T2.0200.020.120					12,0				13,11	13,54	13,87	14,16	14,96


• Neue Abmessungen/New dimensions/Nouvelles dimensions



Siehe auch Folgeseite ►
See also next page
Voir aussi page suivante

- ✓ Avec longueur libre
- ✓ Nouvelle géométrie de queue
- ✓ Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- ✓ Technique de revêtement innovante
- ✓ Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- ✓ Précision de circularité: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- ✓ $\leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$ forme linéaire max. $3,0 \mu\text{m}$

599.T4

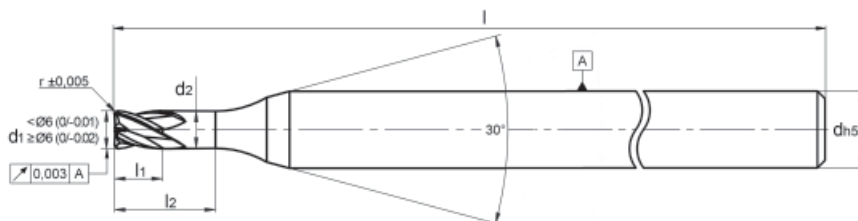

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ✓ Mit Freilänge
- ✓ Neue Schaftgeometrie
- ✓ Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- ✓ Innovative Beschichtungstechnologie
- ✓ Feinste Oberflächen, Maß-Formgenauigkeit
- ✓ Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ✓ ≤ Ø 6,0 mm Linienform max. 3,0 μm

Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- ✓ With free length
- ✓ New shaft geometry
- ✓ Optimised centre and micro-geometry
- ✓ Innovative coating technology
- ✓ Ultra-fine surfaces, dimensional accuracy
- ✓ Concentric accuracy: 0.003 mm ≤ Ø 6.0 mm
- ✓ ≤ Ø 6.0 mm linear form max. 3.0 μm

Fraise sphérique en carbure pour l'usage HSC dans la fabrication de moules



- ✓ Avec longueur libre
- ✓ Nouvelle géométrie de queue
- ✓ Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- ✓ Technique de revêtement innovante
- ✓ Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- ✓ Précision de circularité: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ✓ ≤ Ø 6,0 mm forme linéaire max. 3,0 μm

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle / Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
599.T4.0400.020.080			0,20		8,0			60	9,07	9,39	9,65	9,89	10,29
599.T4.0400.020.120			0,20		12,0			60	13,22	13,62	13,94	14,22	14,98
599.T4.0400.020.160			0,20		16,0			60	17,35	17,81	18,18	18,45	-
599.T4.0400.020.200			0,20		20,0			70	21,47	21,99	22,39	23,06	-
599.T4.0400.020.240			0,20		24,0			70	25,52	26,08	26,61	27,61	-
599.T4.0400.020.280			0,20		28,0			70	29,61	30,21	31,05	-	-
599.T4.0400.040.080			0,40		8,0			60	9,00	9,40	9,60	9,90	10,30
599.T4.0400.040.100			0,40		10,0			60	11,10	11,50	11,80	12,00	12,50
599.T4.0400.050.080			0,50		8,0			60	9,06	9,37	9,63	9,86	10,26
599.T4.0400.050.120	4,0	3,90	0,50	4,5	12,0	6,0	4	60	13,21	13,60	13,92	14,19	14,97
599.T4.0400.050.160			0,50		16,0			60	17,34	17,80	18,16	18,44	-
599.T4.0400.050.200			0,50		20,0			70	21,46	21,97	22,37	23,05	-
599.T4.0400.050.240			0,50		24,0			70	25,52	26,08	26,61	27,61	-
599.T4.0400.050.280			0,50		28,0			70	29,61	30,21	31,05	-	-
599.T4.0400.100.080			1,00		8,0			60	9,04	9,34	9,59	9,81	10,19
599.T4.0400.100.120			1,00		12,0			60	13,19	13,57	13,88	14,15	14,94
599.T4.0400.100.160			1,00		16,0			60	17,33	17,77	18,13	18,43	19,94
599.T4.0400.100.200			1,00		20,0			70	21,40	21,90	22,30	23,00	-
599.T4.0400.100.240			1,00		24,0			70	25,52	26,08	26,61	27,61	-
599.T4.0400.100.280			1,00		28,0			70	29,61	30,21	31,05	-	-
599.T4.0500.020.080			0,20		8,0			60	9,06	9,37	9,63	9,86	10,26
599.T4.0500.020.150	5,0	4,90	0,20	5,5	15,0	6,0	4	60	16,31	16,75	17,10	-	-
599.T4.0500.050.080			0,50		8,0			60	9,06	9,37	9,63	9,86	10,26
599.T4.0500.050.150			0,50		15,0			60	16,31	16,75	17,10	-	-
599.T4.0600.020.120			0,20		12,0				-	-	-	-	-
599.T4.0600.020.160			0,20		16,0				-	-	-	-	-
599.T4.0600.020.200			0,20		20,0				-	-	-	-	-
599.T4.0600.030.120			0,30		12,0				-	-	-	-	-
599.T4.0600.030.160			0,30		16,0				-	-	-	-	-
599.T4.0600.030.200			0,30		20,0				-	-	-	-	-
599.T4.0600.050.120			0,50		12,0				-	-	-	-	-
599.T4.0600.050.150	6,0	5,90	0,50	6,5	15,0	6,0	4	60	-	-	-	-	-
599.T4.0600.050.160			0,50		16,0				-	-	-	-	-
599.T4.0600.050.200			0,50		20,0				-	-	-	-	-
599.T4.0600.060.150			0,60		15,0				-	-	-	-	-
599.T4.0600.100.120			1,00		12,0				-	-	-	-	-
599.T4.0600.100.160			1,00		16,0				-	-	-	-	-
599.T4.0600.100.200			1,00		20,0				-	-	-	-	-
599.T4.0600.100.300			1,00		30,0				-	-	-	-	-
599.T4.0800.050.160			0,50		16,0			60	-	-	-	-	-
599.T4.0800.050.400			0,50		40,0			80	-	-	-	-	-
599.T4.0800.080.300	8,0	7,90	0,80	8,5	30,0	8,0	4	80	-	-	-	-	-
599.T4.0800.100.160			1,00		16,0			60	-	-	-	-	-
599.T4.0800.100.400			1,00		40,0			80	-	-	-	-	-
599.T4.1000.050.200			0,50		20,0			70	-	-	-	-	-
599.T4.1000.050.400			0,50		40,0			90	-	-	-	-	-
599.T4.1000.100.200	10,0	9,90	1,00	10,5	20,0	10,0	4	70	-	-	-	-	-
599.T4.1000.100.300			1,00		30,0			70	-	-	-	-	-
599.T4.1000.100.400			1,00		40,0			90	-	-	-	-	-
599.T4.1000.100.500			1,00		50,0			90	-	-	-	-	-
599.T4.1200.100.240	12,0	11,90	1,00	12,5	24,0	12,0	4	70	-	-	-	-	-
599.T4.1200.100.400			1,00		40,0			90	-	-	-	-	-

• Neue Abmessungen/New dimensions/Nouvelles dimensions



950.T2

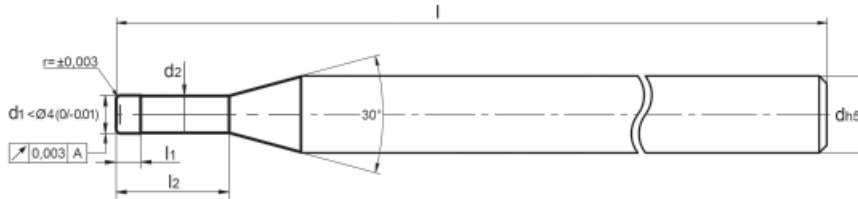

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle / Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
950.T2.0020.005.005	0,2	0,17	0,05	0,1	0,5	4,0	50	2	0,50	0,51	0,51	0,54	0,58
950.T2.0030.005.005	0,3	0,27	0,05	0,15	0,5	4,0	50	2	0,50	0,51	0,51	0,54	0,58
950.T2.0040.005.005	0,4	0,37	0,05	0,2	0,5	4,0	50	2	0,50	0,51	0,51	0,54	0,58
950.T2.0050.005.005					0,5				0,50	0,51	0,51	0,54	0,58
950.T2.0050.005.015	0,5	0,47	0,05	0,3	1,5	4,0	50	2	1,51	1,57	1,63	1,69	1,83
950.T2.0050.005.020					2,0				2,05	2,10	2,18	2,26	2,45
950.T2.0060.005.010	0,6	0,57	0,05	0,4	1,0	4,0	50	2	1,03	1,07	1,10	1,15	1,24
950.T2.0060.005.020					2,0				2,06	2,14	2,22	2,30	2,49
950.T2.0080.005.015	0,8	0,77	0,05	0,5	1,5	4,0	50	2	1,51	1,57	1,63	1,69	1,83
950.T2.0080.005.025					2,5				2,58	2,67	2,77	2,88	3,12
950.T2.0100.005.030			0,05		3,0				3,06	3,17	3,29	3,42	3,71
950.T2.0100.005.050			0,05		5,0				5,13	5,32	5,51	5,73	6,21
950.T2.0100.010.030	1,0	0,97	0,10	0,7	3,0	4,0	50	2	3,06	3,17	3,29	3,42	3,70
950.T2.0100.010.050			0,10		5,0				5,13	5,32	5,51	5,73	6,20
950.T2.0100.020.030			0,20		3,0				3,06	3,17	3,29	3,41	3,70
950.T2.0100.020.050			0,20		5,0				5,13	5,31	5,51	5,72	6,20
950.T2.0150.010.045			0,10		4,5				4,61	4,78	4,96	5,15	5,58
950.T2.0150.010.060	1,5	1,47	0,10	1,2	6,0	4,0	50	2	6,16	6,38	6,62	6,88	7,45
950.T2.0150.020.045			0,20		4,5				4,61	4,78	4,95	5,15	5,57
950.T2.0150.020.060			0,20		6,0				6,16	6,38	6,62	6,88	7,45
950.T2.0200.010.045			0,10		4,5				4,13	4,28	4,44	4,61	4,99
950.T2.0200.010.060			0,10		6,0				6,17	6,39	6,62	6,88	7,45
950.T2.0200.020.045	2,0	1,97	0,20	1,5	4,5	4,0	50	2	4,13	4,28	4,44	4,61	4,99
950.T2.0200.020.060			0,20		6,0				6,17	6,39	6,62	6,88	7,45
950.T2.0200.050.045			0,50		4,5				4,13	4,27	4,43	4,59	4,97
950.T2.0200.050.060			0,50		6,0				6,16	6,38	6,61	6,87	7,43

• Neue Abmessungen/New dimensions/Nouvelles dimensions

CBN-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ✓ Neuestes CBN Substrat
- ✓ Mit Freilänge
- ✓ Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- ✓ Beste Oberflächengüte
- ✓ Eingeschränkte Radiustoleranz $\pm 0,003$ mm
- ✓ Sehr gut geeignet für gehärtete Stähle bis 70 HRC
- ✓ Rundlaufgenauigkeit: $0,003$ mm $\leq \varnothing 6,0$ mm
- ✓ $\leq \varnothing 6,0$ mm Linienform max. $3,0 \mu\text{m}$


CBN end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- ✓ Latest CBN substrate
- ✓ With free length
- ✓ Optimised centring and micro geometry
- ✓ Best surface quality
- ✓ Restricted radius tolerance $\pm 0,003$ mm
- ✓ Highly suitable for hardened steels up to 70 HRC
- ✓ Concentric accuracy: $0,003$ mm $\leq \varnothing 6,0$ mm
- ✓ $\leq \varnothing 6,0$ mm linear form max. $3,0 \mu\text{m}$

CBN fraise torique pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- ✓ Dernier substrat CBN
- ✓ Avec longueur libre
- ✓ Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- ✓ Meilleure finition de surfaces
- ✓ Tolérance de rayon limitée $\pm 0,003$ mm
- ✓ Très bien adapté pour les aciers trempés jusqu'à 70 HRC
- ✓ Précision de circularité: $0,003$ mm $\leq \varnothing 6,0$ mm
- ✓ $\leq \varnothing 6,0$ mm forme linéaire max. $3,0 \mu\text{m}$

532

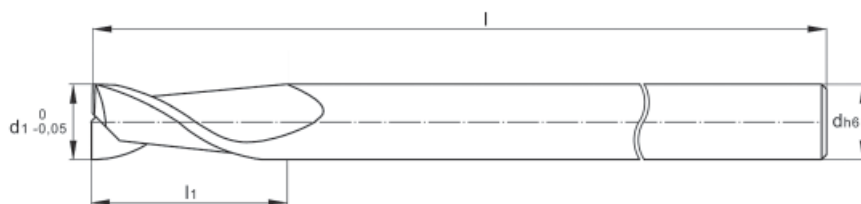

VHM-Schaftfräser für die HSC-Bearbeitung

- ☒ Mit Zentrumschnitt
 - ☒ Leichtschneidende Werkzeuggeometrie
 - ☒ Kostenoptimiertes Standardwerkzeug ohne Freilänge
 - ☒ Auf Wunsch mit BCR-Beschichtung
- Bestell-Beispiel: 532.010BCR

Solid carbide end mill for HSC milling

- ☒ With centre cut
 - ☒ Easy cutting geometry
 - ☒ Cost-optimised standard tool without free length
 - ☒ On request with BCR coating
- Ordering example: 532.010BCR


Fraise à queue en carbure pour l'usinage HSC

- ☒ Avec coupe au centre
 - ☒ Géométrie de coupe facile
 - ☒ Outil standard à coût optimum sans longueur libre
 - ☒ À la demande avec revêtement BCR
- Exemple de commande: 532.010BCR

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	l1	d	l	Z
532.010	1,0	4,0	3,0	38	2
532.015	1,5	4,5	3,0	38	2
532.020	2,0	6,3	3,0	38	2
532.025	2,5	9,5	3,0	38	2
532.030	3,0	12,0	3,0	38	2
532.035	3,5	12,0	4,0	50	2
532.040	4,0	14,0	4,0	50	2
532.045	4,5	16,0	6,0	50	2
532.050	5,0	16,0	6,0	50	2
532.060	6,0	19,0	6,0	50	2
532.070	7,0	19,0	8,0	63	2
532.080	8,0	20,0	8,0	63	2
532.090	9,0	22,0	10,0	75	2
532.100	10,0	22,0	10,0	75	2
532.110	11,0	25,0	12,0	75	2
532.120	12,0	25,0	12,0	75	2



533

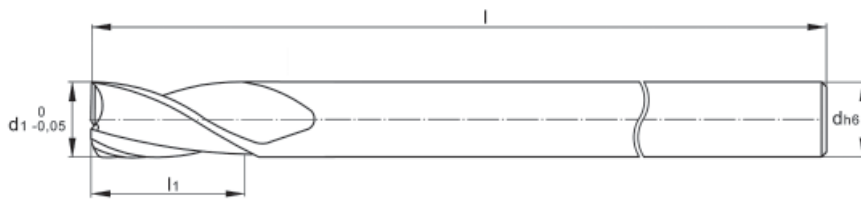

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	l1	d	l	Z
533.010	1,0	4,0	3,0	38	3
533.015	1,5	4,5	3,0	38	3
533.020	2,0	6,3	3,0	38	3
533.025	2,5	9,5	3,0	38	3
533.030	3,0	12,0	3,0	38	3
533.035	3,5	12,0	4,0	50	3
533.040	4,0	14,0	4,0	50	3
533.045	4,5	16,0	6,0	50	3
533.050	5,0	16,0	6,0	50	3
533.060	6,0	19,0	6,0	50	3
533.070	7,0	19,0	8,0	63	3
533.080	8,0	20,0	8,0	63	3
533.090	9,0	22,0	10,0	75	3
533.100	10,0	22,0	10,0	75	3
533.110	11,0	25,0	12,0	75	3
533.120	12,0	25,0	12,0	75	3

VHM-Schaftfräser für die HSC-Bearbeitung

- ☒ Mit Zentrumschnitt
 - ☒ Leichtschneidende Werkzeuggeometrie
 - ☒ Kostenoptimiertes Standardwerkzeug ohne Freilänge
 - ☒ Standard ohne Beschichtung
 - ☒ Auf Wunsch mit BCR-Beschichtung
- Bestell-Beispiel: 533.010BCR


Solid carbide end mill for HSC milling

- ☒ With centre cut
 - ☒ Easy cutting geometry
 - ☒ Cost-optimised standard tool without free length
 - ☒ Standard without coating
 - ☒ On request with BCR coating
- Ordering example: 533.010BCR

Fraise à queue en carbure pour l'usinage HSC

- ☒ Avec coupe au centre
 - ☒ Géométrie de coupe facile
 - ☒ Outil standard à coût optimum sans longueur libre
 - ☒ Standard sans revêtement
 - ☒ À la demande avec revêtement BCR
- Exemple de commande: 533.010BCR

534

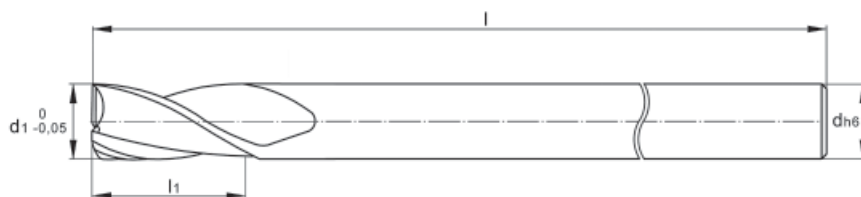

VHM-Schaftfräser für die HSC-Bearbeitung

- ☒ Mit Zentrumschnitt
 - ☒ Leichtschneidende Werkzeuggeometrie
 - ☒ Kostenoptimiertes Standardwerkzeug ohne Freilänge
 - ☒ Standard ohne Beschichtung
 - ☒ Auf Wunsch mit BCR-Beschichtung
- Bestell-Beispiel: 534.010BCR

Solid carbide end mill for HSC milling

- ☒ With centre cut
 - ☒ Easy cutting geometry
 - ☒ Cost-optimised standard tool without free length
 - ☒ Standard without coating
 - ☒ On request with BCR coating
- Ordering example: 534.010BCR


Bestell-Nr. order no N° référence	d1	l1	d	l	Z
534.010	1,0	4,0	3,0	38	4
534.015	1,5	4,5	3,0	38	4
534.020	2,0	6,3	3,0	38	4
534.025	2,5	9,5	3,0	38	4
534.030	3,0	12,0	3,0	38	4
534.035	3,5	12,0	4,0	50	4
534.040	4,0	14,0	4,0	50	4
534.045	4,5	16,0	6,0	50	4
534.050	5,0	16,0	6,0	50	4
534.060	6,0	19,0	6,0	50	4
534.070	7,0	19,0	8,0	63	4
534.080	8,0	20,0	8,0	63	4
534.090	9,0	22,0	10,0	75	4
534.100	10,0	22,0	10,0	75	4
534.110	11,0	25,0	12,0	75	4
534.120	12,0	25,0	12,0	75	4

Fraise à queue en carbure pour l'usinage HSC

- ☒ Avec coupe au centre
 - ☒ Géométrie de coupe facile
 - ☒ Outil standard à coût optimum sans longueur libre
 - ☒ Standard sans revêtement
 - ☒ À la demande avec revêtement BCR
- Exemple de commande: 534.010BCR



599.F4

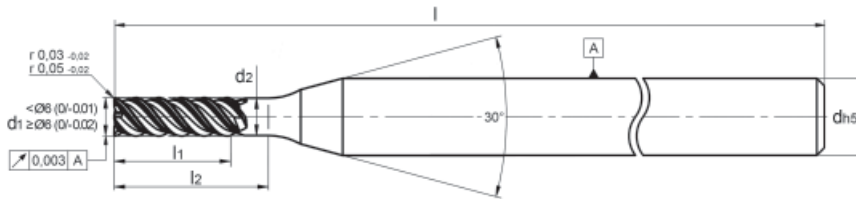

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle / Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
599.F4.0100.000.020	1,0	0,95	0,03	2,0	2,0	4,0	48	4	2,64	2,81	2,96	3,10	3,35
599.F4.0100.000.040				3,0	4,0	4,0	48	4	4,76	5,00	5,21	5,40	5,73
599.F4.0200.000.040	2,0	1,90	0,03	4,0	4,0	4,0	48	4	4,91	5,12	5,31	5,49	5,80
599.F4.0200.000.080				6,0	8,0	6,0	60	4	9,08	9,40	9,67	9,91	10,31
599.F4.0300.000.060	3,0	2,90	0,05	6,0	6,0	6,0	60	4	7,00	7,27	7,50	7,71	8,08
599.F4.0300.000.120				9,0	12,0	9,0	60	4	13,23	13,62	13,95	14,23	14,99
599.F4.0400.000.080	4,0	3,90	0,05	8,0	8,0	6,0	60	4	9,08	9,40	9,67	9,90	10,31
599.F4.0400.000.160				12,0	16,0	6,0	60	4	17,36	17,82	18,19	18,45	-
599.F4.0600.000.120	6,0	5,90	0,05	12,0	12,0	6,0	60	4	-	-	-	-	-
599.F4.0600.000.240				18,0	24,0	6,0	60	4	-	-	-	-	-
599.F4.0800.000.160	8,0	7,90	0,05	16,0	16,0	8,0	60	4	-	-	-	-	-
599.F4.0800.000.320				24,0	32,0	8,0	70	4	-	-	-	-	-
599.F4.1000.000.200	10,0	9,90	0,05	20,0	20,0	10,0	70	4	-	-	-	-	-
599.F4.1000.000.400				30,0	40,0	10,0	80	4	-	-	-	-	-
599.F4.1200.000.240	12,0	11,90	0,05	24,0	24,0	12,0	70	4	-	-	-	-	-
599.F4.1200.000.440				36,0	44,0	12,0	90	4	-	-	-	-	-

VHM-Hochleistungs-Schaftfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ✓ Mit Freilänge
- ✓ Neue Schaftgeometrie
- ✓ Optimierte Mikrogeometrie
- ✓ Innovative Beschichtungstechnologie
- ✓ Sehr gut für die Bearbeitung von gehärteten Stählen
- ✓ Sehr gut geeignet für die Umfangsbearbeitung in hoher Genauigkeit
- ✓ Seitliche trochoidale Bearbeitung
- ✓ Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ✓ Feinst geschliffene Eckenschutzradien (0,03-0,05 mm)


Solid carbide high performance end mill for HSC milling in mould making

- ✓ With free length
- ✓ New shaft geometry
- ✓ Optimised micro geometry
- ✓ Innovative coating technology
- ✓ Highly suitable for the machining of hardened steels
- ✓ Highly suitable for circumferential machining with high precision
- ✓ Lateral trochoidal machining
- ✓ Concentric accuracy: 0.003 mm ≤ Ø 6.0 mm
- ✓ Finest ground corner protection radii (0.03-0.05 mm)

Fraise à queue haute performance pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- ✓ Avec longueur libre
- ✓ Nouvelle géométrie de queue
- ✓ Microgéométrie optimisée
- ✓ Technique de revêtement innovante
- ✓ Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- ✓ Très bien pour l'usinage d'aciers trempés
- ✓ Très bien adapté pour l'usinage de circonférence avec une grande précision
- ✓ Usinage trochoïdal latéral
- ✓ Précision de circularité: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ✓ Rayons de protection des angles finement rectifiés (0,03-0,05 mm)

599.F6

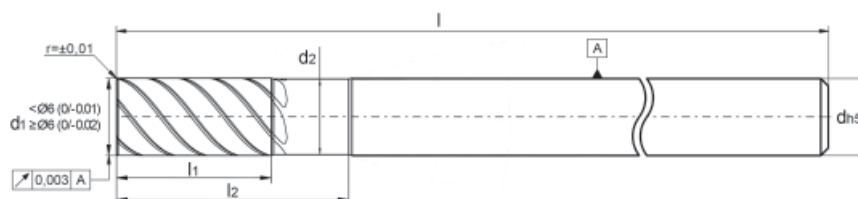

VHM-Hochleistungs-Schaftfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- ☒ Mit Freilänge
- ☒ Neue Schaftgeometrie
- ☒ Optimierte Mikrogeometrie
- ☒ Innovative Beschichtungstechnologie
- ☒ Sehr gut für die Bearbeitung von gehärteten Stählen
- ☒ Sehr gut geeignet für die Umfangsbearbeitung in hoher Genauigkeit
- ☒ Seitliche trochoidale Bearbeitung
- ☒ Rundlaufgenauigkeit: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- ☒ Definiert geschliffene Eckradien

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle / Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
599.F6.0500.020.100	5,0	4,90	0,20	10,0	10,0	6,0	60	6	11,15	11,52	11,82	12,08	-
599.F6.0500.020.200				15,0	20,0				21,47	21,99	-	-	-
599.F6.0600.020.120	6,0	5,90	0,20	12,0	12,0	6,0	60	6	-	-	-	-	-
599.F6.0600.020.240				18,0	24,0				-	-	-	-	-
599.F6.0800.020.160	8,0	7,90	0,20	16,0	16,0	8,0	60	6	-	-	-	-	-
599.F6.0800.020.320				24,0	32,0				-	-	-	-	-
599.F6.1000.020.200	10,0	9,90	0,20	20,0	20,0	10,0	70	6	-	-	-	-	-
599.F6.1000.020.400				30,0	40,0				-	-	-	-	-
599.F6.1200.020.240	12,0	11,90	0,20	24,0	24,0	12,0	70	6	-	-	-	-	-
599.F6.1200.020.440				36,0	44,0				-	-	-	-	-

Solid carbide high performance end mill for HSC milling in mould making

- ☒ With free length
- ☒ New shaft geometry
- ☒ Optimised micro geometry
- ☒ Innovative coating technology
- ☒ Highly suitable for the machining of hardened steels
- ☒ Highly suitable for circumferential machining with high precision
- ☒ Lateral trochoidal machining
- ☒ Concentric accuracy: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- ☒ Ultraprecise ground corner radii


Fraise à queue haute performance pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- ☒ Avec longueur libre
- ☒ Nouvelle géométrie de queue
- ☒ Microgéométrie optimisée
- ☒ Technique de revêtement innovante
- ☒ Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- ☒ Très bien pour l'usinage d'aciers trempés
- ☒ Très bien adapté pour l'usinage de circonférence avec une grande précision
- ☒ Usinage trochoïdal latéral
- ☒ Précision de circularité: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- ☒ Rayons d'angle d'aiguisage défini

- ☑ Recherche directement par le numéro d'outil
- ☑ Données de coupe recommandées pour le dégrossissage, la préfinition, la finition, la coupe standard ou HSC
- ☑ Valeurs de coupe alternatives en fonction du régime et de l'avance

Recommandations: vc vitesse de coupe, fz avance par dent, n régime, ap étendue de réglage Vf avance mm/min, ae largeur de prise, à dégrossir, préfinition, finition, standard ou paramètre de coupe HSC.

462H

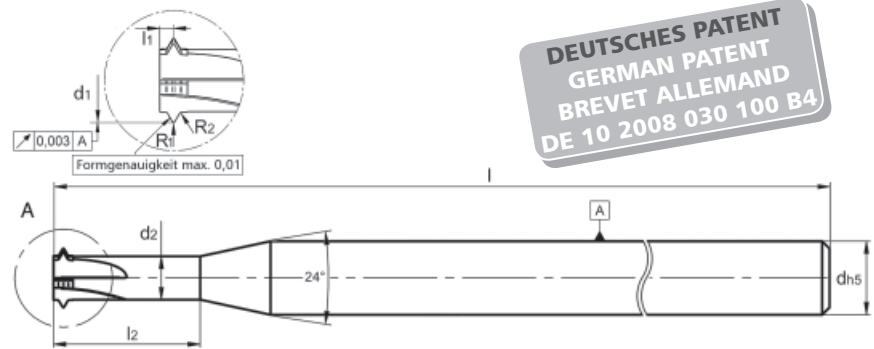

VHM-Gewindewirbler für die Hartbearbeitung

- ✓ Hohe gleichbleibende Maßhaltigkeit
- ✓ Anpassung an artverwandte Gewinde und Gewindetoleranzen
- ✓ Außengewinde möglich
- ✓ Extrem scharfe Schneidkanten
- ✓ Ausschließlich Trockenbearbeitung
- ✓ Auch gut geeignet zur Bearbeitung von Platin und niedrig legiertem Stahl

Solid carbide whirl thread cutters for hard machining

- ✓ High degree of consistent dimensional accuracy
- ✓ Adaptable to similar thread and thread tolerances
- ✓ External threads possible
- ✓ Extremely sharp cutting edges
- ✓ For dry processing only
- ✓ Also well suited for the processing of platinum and low-alloyed steel

Bestell-Nr. order no N° référence	Gewinde thread taraudage	d1	d2	r1	r2	l1	l2	d	l	Z	
462H.M020.040Z4	M 2,0x0,40	1,52	1,00	0,03	0,06	0,32	4,0	3,0	32	4	*
462H.M020.060Z4	M 2,0x0,40	1,52	1,00	0,03	0,06	0,32	6,0	3,0	32	4	*
462H.M030.060Z4	M 3,0x0,50	2,41	1,77	0,04	0,06	0,40	6,0	3,0	32	4	*
462H.M030.110Z4	M 3,0x0,50	2,41	1,77	0,04	0,06	0,40	11,0	3,0	32	4	*
462H.M040.080Z4	M 4,0x0,70	3,19	2,31	0,05	0,06	0,56	8,0	5,0	40	4	*
462H.M040.080S6Z4	M 4,0x0,70	3,19	2,31	0,05	0,06	0,56	8,0	6,0	64	4	*
462H.M040.130Z4	M 4,0x0,70	3,19	2,31	0,05	0,06	0,56	13,0	5,0	40	4	*
462H.M040.130S6Z4	M 4,0x0,70	3,19	2,31	0,05	0,06	0,56	13,0	6,0	64	4	*
462H.M050.090Z4	M 5,0x0,80	4,08	3,09	0,06	0,06	0,64	9,0	5,0	40	4	*
462H.M050.090S6Z4	M 5,0x0,80	4,08	3,09	0,06	0,06	0,64	9,0	6,0	64	4	*
462H.M050.150Z4	M 5,0x0,80	4,08	3,09	0,06	0,06	0,64	15,0	5,0	40	4	*
462H.M050.160S6Z4	M 5,0x0,80	4,08	3,09	0,06	0,06	0,64	16,0	6,0	64	4	*
462H.M060.090Z4	M 6,0x1,00	4,87	3,64	0,07	0,06	0,80	9,0	5,0	40	4	*
462H.M060.090S6Z4	M 6,0x1,00	4,87	3,64	0,07	0,06	0,80	9,0	6,0	64	4	*
462H.M060.150Z4	M 6,0x1,00	4,87	3,64	0,07	0,06	0,80	15,0	5,0	40	4	*
462H.M060.190S6Z4	M 6,0x1,00	4,87	3,64	0,07	0,06	0,80	19,0	6,0	64	4	*
462H.M080.200Z4	M 8,0x1,25	6,10	4,00	0,09	0,18	1,20	20,0	8,0	70	4	
462H.M080.250Z4	M 8,0x1,25	6,10	4,00	0,09	0,18	1,20	25,0	8,0	70	4	
462H.M100.260Z4	M 10,0x1,50	7,75	5,20	0,11	0,22	1,50	26,0	10,0	80	4	
462H.M100.310Z4	M 10,0x1,50	7,75	5,20	0,11	0,22	1,50	31,0	10,0	80	4	
462H.M120.300Z4	M 12,0x1,75	9,50	6,51	0,11	0,22	1,75	30,0	12,0	100	4	
462H.M120.370Z4	M 12,0x1,75	9,50	6,51	0,11	0,22	1,75	37,0	12,0	100	4	

* Deutsches Patent/German Patent/Allemagne brevet

Tourbillonneur en acier VHM pour filetage sur métaux durs


- ✓ Haute tenue des tolérances
- ✓ Adaptation aux filetages de même nature et aux tolérances de filetage
- ✓ Possibilité de filetages extérieurs
- ✓ Taillants extrêmement acérés
- ✓ Uniquement pour travail à sec
- ✓ Convient aussi bien pour l'usinage d'alliages platine et d'acier faiblement allié



HRC
65

GG

Turbo 638H

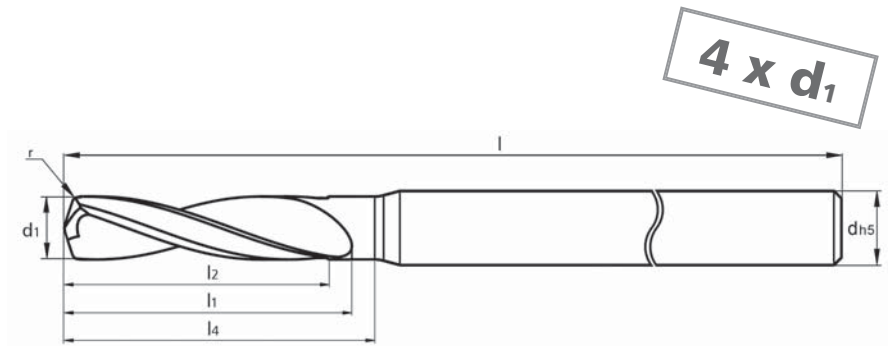

d1 (k6)	1,6 - 3,0 mm	0,001 / 0,006
	3,1 - 6,0 mm	0,001 / 0,009
	6,1 - 10,0 mm	0,001 / 0,010
	10,3 mm	0,001 / 0,012



Bestell-Nr. order no N° référence	d1	l1	l2	l4	d	l
638H.0160.04	1,6	7,2	6,4	7,4	4	45
638H.0250.04	2,5	11,3	10,0	11,5	4	45
638H.0330.04	3,3	14,9	13,2	15,1	4	53
638H.0420.04	4,2	18,9	16,8	19,1	6	53
638H.0510.04	5,1	23,0	20,4	23,2	6	60
638H.0680.04	6,8	30,6	27,2	30,8	8	80
638H.0860.04	8,6	38,7	34,4	38,9	10	100
638H.1030.04	10,3	46,4	41,2	46,6	12	120

• Neue Abmessungen/New dimensions/Nouvelles dimensions



VHM-Spiralbohrer für gehärtete Stähle bis 65 HRC

- ☒ Schnitttrichtung: Rechts
- ☒ Anschnitt: 2 Flächen 136°
- ☒ S-Ausspitzung
- ☒ Ab Lager mit WAD-Beschichtung
- ☒ Nutzbar als Kernlochbohrer für Gewindewirbler 462H

Solid carbide twist drills for hardened steels up to 65 HRC

- ☒ Cutting: RH
- ☒ Point relief: 2 facet - 136°
- ☒ S-point
- ☒ From stock with coating WAD
- ☒ Usable as core hole drill for whirl thread cutters 462H

Foret hélicoïdal en carbure pour aciers trempés jusqu'à 65 HRC

- ☒ Sens de coupe: Droite
- ☒ Affûtage: 2 facettes - 136°
- ☒ Epoinçage S
- ☒ Départ de stock avec revêtement WAD
- ☒ Utilisable en tant que foret de carottage pour tourbillonneur 462H

Garantierte Qualität

Quality warranty

Qualité garantie

Qualitätssicherung

ZECHA steht für Produkte, die höchsten Qualitätsanforderungen gerecht werden. Als akkreditiertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001:2015 ist das Qualitätsmanagement bei ZECHA in allen Abläufen fest verankert und sichert damit ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau.



Quality assurance

ZECHA manufactures products that meet the highest quality demands. As an accredited company according to DIN EN ISO 9001:2015 quality management is firmly embedded in all processes at ZECHA and this ensures a consistent high level of quality.

Assurance de qualité

ZECHA produit des outils que répondent aux attentes de qualité les plus exigeantes. Selon notre statut d'entreprise certifiée conformément à la norme de qualité DIN EN ISO 9001:2015, la gestion de qualité chez ZECHA est solidement établie dans tous les processus et garantit ainsi un niveau de qualité élevé et constant.

Lebensnummer

Sämtliche Werkzeuge durchlaufen eine strenge Kontrolle, bei der alle relevanten Daten protokolliert werden. Die Identifikationsnummer des Werkzeugs wird zusammen mit der Produktionscharge per Laser auf dem Boden des Schafts graviert, sodass jedes Werkzeug eindeutig identifiziert und auch noch Jahre später präzise reproduziert werden kann. Die optimale Rundlaufgenauigkeit bleibt hier, im Gegensatz zu einem gelaserten Schaft, erhalten.



ID number


All our tools undergo strict inspection in which all the relevant data is entered in a protocol. The identification number of the tool along with the production batch is engraved onto the base of the shank by laser so that every tool can be individually identified and can be precisely reproduced years later. The optimum concentricity is retained, in contrast to a lasered shank.

Numéro à vie

Tous les outils passent par contrôles étroits et avec l'enregistrement de toutes les données pertinentes. Pour l'unique identification de l'outil et sa précise reproduction, même des années plus tard, le numéro d'identification ainsi que le lot de production sont gravés au laser au bout de la queue de chaque outil. Dans ce contexte, et au contraire de la queue traitée au laser, la précision optimale de circularité sera maintenue.

Hartmetall

Unsere Hartmetalle beziehen wir ausschließlich von führenden Herstellern, um die gleichbleibend hohe Güte sicherzustellen. Ausgewählte Sorten bieten allerhöchste Qualität bezüglich Gefüge, Härte und Bruchfestigkeit und garantieren so eine metallurgische Konstanz.

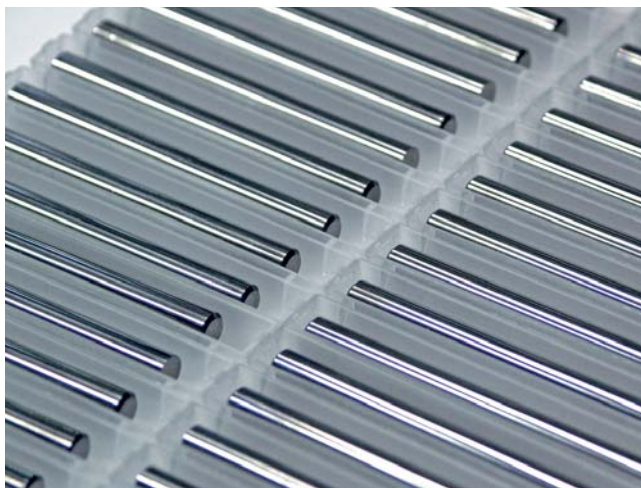

Solid carbide

We procure our solid carbide solely from leading manufactures so as to ensure consistently high quality. Selected types offer the highest possible quality as regards structure, hardness and breaking strength and thus guarantee metallurgic consistency.

Carbure

Nous nous procurons nos carbures exclusivement auprès de fabricants majeurs, afin de garantir une qualité élevée et constante. Les types sélectionnés sont inégalés en termes de structure, de dureté et de résistance à la rupture et garantissent ainsi une constance métallurgique.

Beschichtungslösungen

Präzision und Qualität der ZECHA-Werkzeuge sind durch die hohe Maß- und Formhaltigkeit bestimmt. Spezielle Beschichtungslösungen garantieren, dass diese Eigenschaften bewahrt bleiben. Hervorragende Schichthaftung, geringe Reibung, mechanische Belastbarkeit und gleichbleibende Güte zeichnen die auf alle Werkzeugserien individuell angepassten Beschichtungen aus. Nur so werden spezielle Geometrien erhalten, um hohe Standzeiten und maximale Prozesssicherheit zu ermöglichen.



Coating solutions

Precision and quality of ZECHA tools are ensured by their high dimensional stability and shape retention. Special coating solutions ensure that these properties are preserved. Superb adherence, low friction, mechanically robust and uniform quality characterise all the individually matched coatings in all our tool series. This is the only way to obtain special geometries that enable long life cycles and maximum process safety.

Solutions de revêtement

La précision et la qualité des outils ZECHA passent invariablement par des dimensions et des formes constantes. Les solutions de revêtement proposées garantissent que ces propriétés sont préservées. Les revêtements adaptés de manière personnalisée sur toutes les séries d'outils se distinguent par une remarquable adhérence, des frottements moindres, la résistance mécanique et une qualité constante. C'est le seul moyen de conserver les géométries spéciales, gages d'une grande longévité et d'une sécurité de processus maximale.

Produktwelt Product world Univers de produit

Kataloge · Catalog · Catalogue



Image
Image
L'Image



Bohrer Katalog
Drills catalog
Forets Catalogue



Mikro Zerspanungswerkzeuge
Micro cutting tools
Micro Outils de coupe



Graphit Fräswerkzeuge
Graphite milling tools
Graphite Fraises



Stahl Fräswerkzeuge
Steel milling tools
Acier Fraises



Stanz- und Umformwerkzeuge
Blanking and forming tools
Outils de découpage et d'emboutissage

Gesamt-Flyer · Comprehensive flyer · Dépliant complet



Welt des Formenbaus
Product world of mould making
Univers de la construction de moules



Welt der Bohrer
Product world of drills
Univers des forets



Werkzeuge für die Medizintechnik
Tools for medical technology
Outils revêtement diamant



Stanzen und Umformen
Blanking and forming
Découpage et l'emboutissage

Einzel-Flyer · Individual flyer · Dépliant particulier



MARLIN
MARLIN
MARLIN




IGUANA
IGUANA
IGUANA



PEACOCK
PEACOCK
PEACOCK



Spiralbohrer
Twist drills
Forets hélicoïdaux

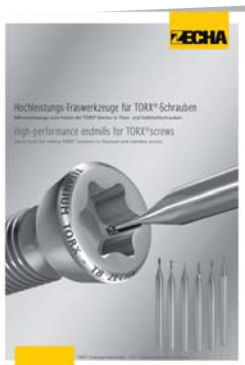

TORX®
TORX®
TORX®



Knochenplattenfertigung
Plate manufacture
Fabrication des plaques osseuses



Dental
Dental
Technologie dentaire



KINGFISHER
KINGFISHER
KINGFISHER



SEAGULL®
SEAGULL®
SEAGULL®



QUEEN BEE
QUEEN BEE
QUEEN BEE



www.zecha.shop


Besuchen Sie unseren Online-Shop · Visit our online shop · Visitez notre magasin en ligne

TORX®: Eingetragene Marke Dritter · TORX®: Registered trademark of third parties · TORX®: Marque enregistrée de tiers parties

Werkzeuge weltweit im Einsatz

Tools in global use

Des outils utilisés dans le monde entier

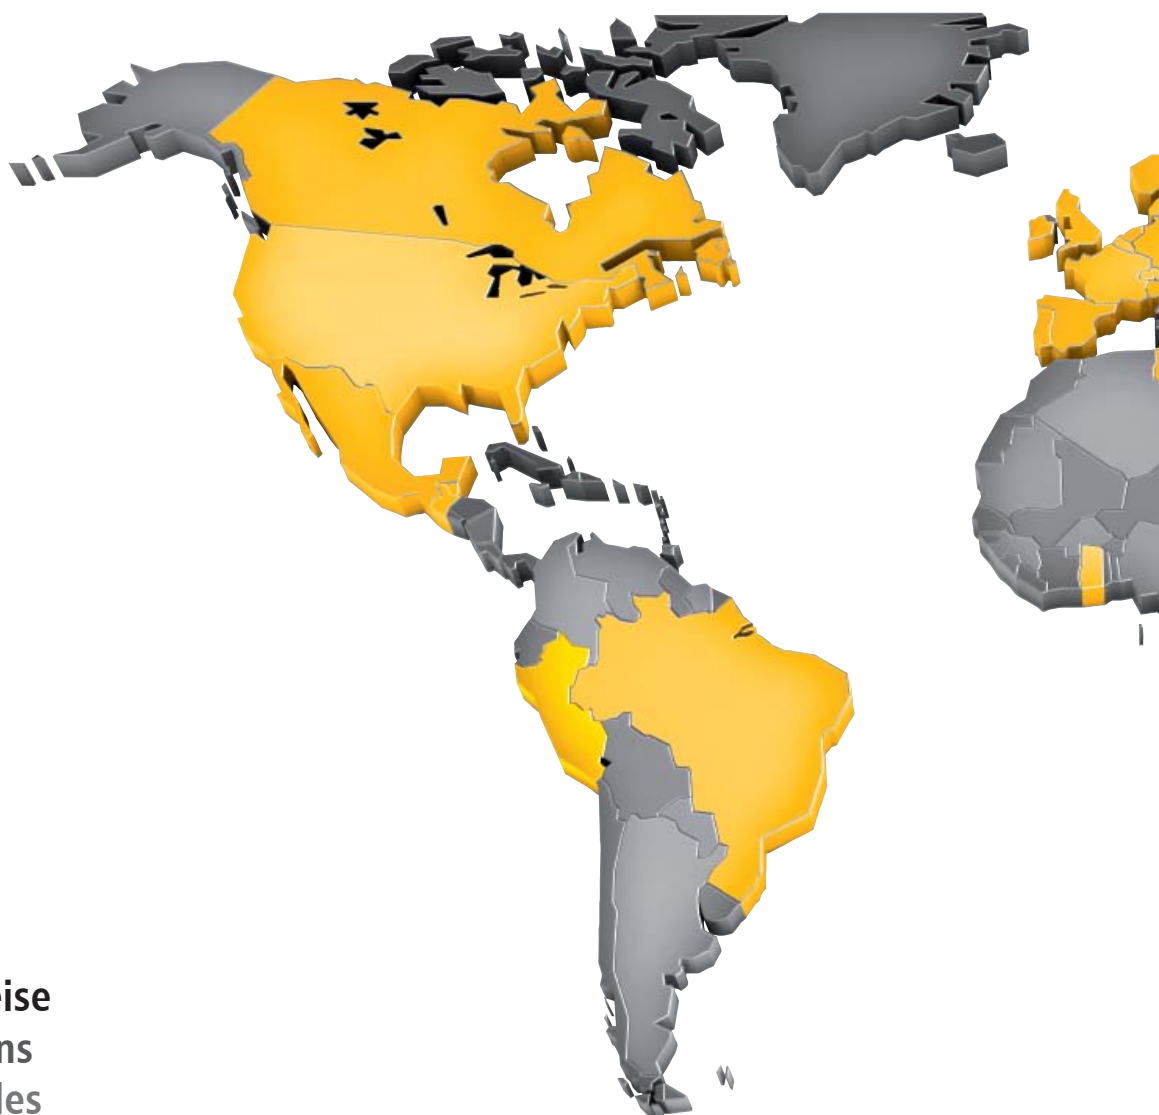

Allgemeine Hinweise

General instructions

Consignes générales

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der vorherigen Zustimmung der ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabrikation GmbH.

Technische Änderungen unserer Produkte und unseres Lieferprogrammes im Zuge der Weiterentwicklung sowie Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auch im Internet unter:
<http://www.zecha.de/de/agb>

Quellennachweis:

Titel, Seite 3: Werkstück exeron GmbH
Seite 2: Bild Oerlikon Balzers

This catalogue is protected by copyright. The reproduction of information or data, in particular the use of texts, text excerpts or images requires the express prior permission of ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabrikation GmbH.

We reserve the right to make technical changes to our products and our delivery programme in the course of further development as well as printing errors and mistakes.

Our General Terms and Conditions of Business can also be found in the internet:
<http://www.zecha.de/en/terms-cond>

Source:

Title page, page 3: Component exeron GmbH
Page 2: Picture Oerlikon Balzers


Ce catalogue est protégé par des droits d'auteur. Toute reproduction des informations ou données, en particulier l'utilisation de textes, parties de texte ou matériel d'illustration, requiert l'accord préalable de la société ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabrikation GmbH.

Sous réserve de modifications techniques de nos produits et de notre programme de livraison dans le cadre de développement permanent, d'erreurs et de fautes d'impression.

Vous trouverez également nos conditions générales de vente sur notre site Internet à l'adresse:
<http://www.zecha.de/en/terms-cond>

Sources:

Page de titre, page 3: Pièce à usiner exeron GmbH
Page 2: Photo Oerlikon Balzers

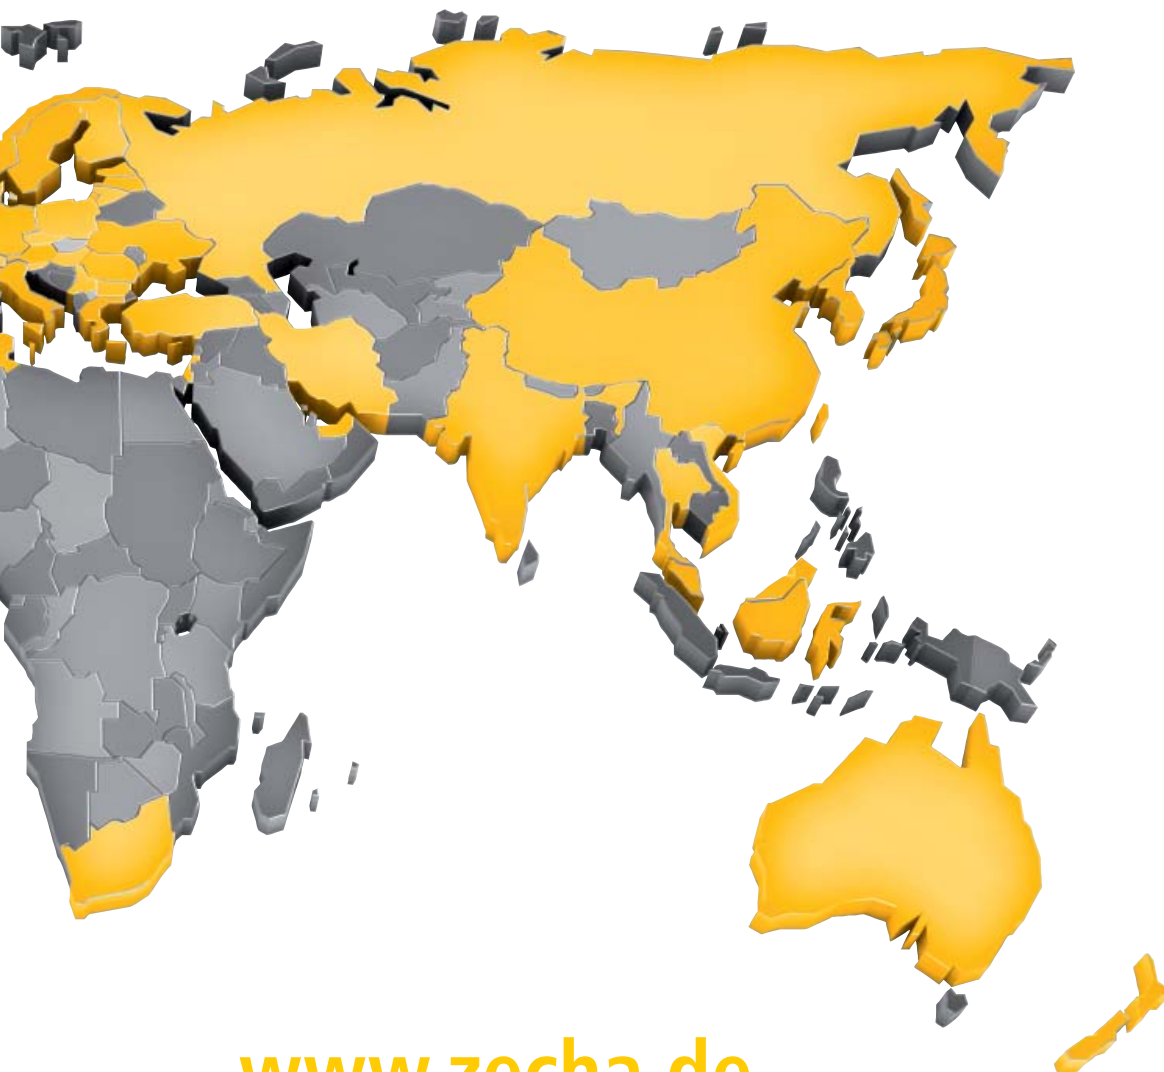

www.zecha.de



**ZECHA Hartmetall-
Werkzeugfabrikation GmbH**

Benzstr. 2
D-75203 Königsbach-Stein

Tel. +49 7232 3022-0
info@zecha.de · www.zecha.de