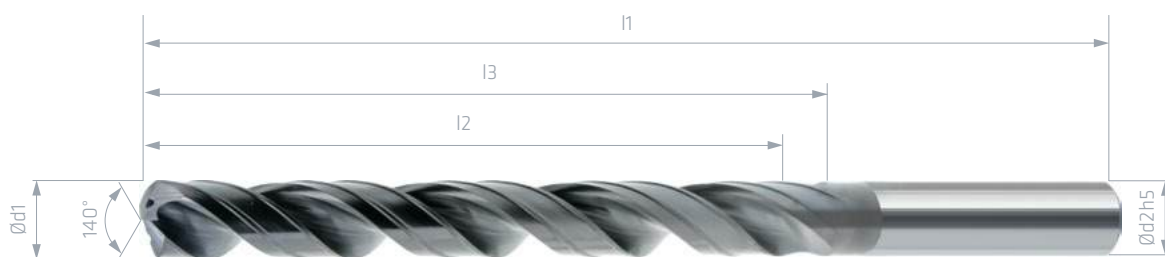


VHM KK-Bohrer

Solid Carbide Cooling Channel Drills

BOHREN
DRILLING

Art. Nr.	Ød1	Ød2	l1	l2	l3	P fn mm	M fn mm	K fn mm	S fn mm
WD12-010KK-U	1	4	55	12	15	0,022	0,021	0,031	0,008
WD12-011KK-U	1,1	4	55	18,5	23	0,022	0,021	0,031	0,008
WD12-012KK-U	1,2	4	55	18,5	23	0,022	0,021	0,031	0,008
WD12-013KK-U	1,3	4	55	18,5	23	0,022	0,021	0,031	0,008
WD12-014KK-U	1,4	4	55	18,5	23	0,022	0,021	0,031	0,008
WD12-015KK-U	1,5	4	55	24	30	0,028	0,027	0,045	0,011
WD12-016KK-U	1,6	4	65	24	30	0,028	0,027	0,045	0,011
WD12-017KK-U	1,7	4	65	24	30	0,028	0,027	0,045	0,011
WD12-018KK-U	1,8	4	65	24	30	0,028	0,027	0,045	0,011
WD12-019KK-U	1,9	4	65	24	30	0,028	0,027	0,045	0,011
WD12-020KK-U	2	4	74	24	38	0,045	0,041	0,062	0,016
WD12-021KK-U	2,1	4	74	30,5	38	0,045	0,041	0,062	0,016
WD12-022KK-U	2,2	4	74	30,5	38	0,045	0,041	0,062	0,016
WD12-023KK-U	2,3	4	74	30,5	38	0,045	0,041	0,062	0,016
WD12-024KK-U	2,4	4	74	30,5	38	0,045	0,041	0,062	0,016
WD12-025KK-U	2,5	4	74	35	44	0,045	0,041	0,062	0,016
WD12-026KK-U	2,6	4	81	35	44	0,045	0,041	0,062	0,016
WD12-027KK-U	2,7	4	81	35	44	0,045	0,041	0,062	0,016
WD12-028KK-U	2,8	4	81	35	44	0,045	0,041	0,062	0,016
WD12-029KK-U	2,9	4	81	35	44	0,045	0,041	0,062	0,016
WD12-030KK-U	3	6	92	48	54	0,066	0,066	0,103	0,033
WD12-032KK-U	3,2	6	92	48	54	0,066	0,066	0,103	0,033
WD12-033KK-U	3,3	6	92	48	54	0,066	0,066	0,103	0,033
WD12-035KK-U	3,5	6	92	48	54	0,066	0,066	0,103	0,033
WD12-037KK-U	3,7	6	92	48	54	0,066	0,066	0,103	0,033
WD12-038KK-U	3,8	6	102	58	64	0,066	0,066	0,103	0,033
WD12-039KK-U	3,9	6	102	58	64	0,066	0,066	0,103	0,033
WD12-040KK-U	4	6	102	58	64	0,066	0,066	0,103	0,033
WD12-042KK-U	4,2	6	102	58	64	0,066	0,066	0,103	0,033

BOHREN
DRILLING

Art. Nr.	Ød1	Ød2	l1	l2	l3	P fn mm	M fn mm	K fn mm	S fn mm
WD12-043KK-U	4,3	6	102	58	64	0,066	0,066	0,103	0,033
WD12-045KK-U	4,5	6	102	58	64	0,066	0,066	0,103	0,033
WD12-048KK-U	4,8	6	118	70	78	0,066	0,066	0,103	0,033
WD12-050KK-U	5	6	118	70	78	0,12	0,098	0,144	0,066
WD12-052KK-U	5,2	6	118	70	78	0,12	0,098	0,144	0,066
WD12-053KK-U	5,3	6	118	70	78	0,12	0,098	0,144	0,066
WD12-055KK-U	5,5	6	118	70	78	0,12	0,098	0,144	0,066
WD12-058KK-U	5,8	6	118	70	78	0,12	0,098	0,144	0,066
WD12-059KK-U	5,9	6	118	70	78	0,12	0,098	0,144	0,066
WD12-060KK-U	6	6	118	70	78	0,12	0,098	0,144	0,066
WD12-061KK-U	6,1	8	146	94	108	0,12	0,098	0,144	0,066
WD12-062KK-U	6,2	8	146	94	108	0,12	0,098	0,144	0,066
WD12-065KK-U	6,5	8	146	94	108	0,12	0,098	0,144	0,066
WD12-066KK-U	6,6	8	146	94	108	0,12	0,098	0,144	0,066
WD12-068KK-U	6,8	8	146	94	108	0,12	0,098	0,144	0,066
WD12-070KK-U	7	8	146	94	108	0,12	0,098	0,144	0,066
WD12-074KK-U	7,4	8	146	94	108	0,12	0,098	0,144	0,066
WD12-075KK-U	7,5	8	146	94	108	0,12	0,098	0,144	0,066
WD12-077KK-U	7,7	8	146	94	108	0,12	0,098	0,144	0,066
WD12-078KK-U	7,8	8	146	94	108	0,12	0,098	0,144	0,066
WD12-080KK-U	8	8	146	94	108	0,15	0,123	0,175	0,098
WD12-082KK-U	8,2	10	162	11	120	0,15	0,123	0,175	0,098
WD12-085KK-U	8,5	10	162	11	120	0,15	0,123	0,175	0,098
WD12-088KK-U	8,8	10	162	11	120	0,15	0,123	0,175	0,098
WD12-090KK-U	9	10	162	11	120	0,15	0,123	0,175	0,098
WD12-095KK-U	9,5	10	162	11	120	0,15	0,123	0,175	0,098
WD12-098KK-U	9,8	10	162	11	120	0,15	0,123	0,175	0,098
WD12-099KK-U	9,9	10	162	11	120	0,15	0,123	0,175	0,098
WD12-100KK-U	10	10	162	11	120	0,15	0,123	0,175	0,098

BOHREN
DRILLING

Art. Nr.	Ød1	Ød2	l1	l2	l3	P f _n mm	M f _n mm	K f _n mm	S f _n mm
WD12-102KK-U	10,2	12	204	14	156	0,15	0,123	0,175	0,098
WD12-103KK-U	10,3	12	204	14	156	0,15	0,123	0,175	0,098
WD12-105KK-U	10,5	12	204	14	156	0,15	0,123	0,175	0,098
WD12-108KK-U	10,8	12	204	14	156	0,15	0,123	0,175	0,098
WD12-110KK-U	11	12	204	14	156	0,15	0,123	0,175	0,098
WD12-112KK-U	11,2	12	204	14	156	0,15	0,123	0,175	0,098
WD12-115KK-U	11,5	12	204	14	156	0,15	0,123	0,175	0,098
WD12-118KK-U	11,8	12	204	14	156	0,15	0,123	0,175	0,098
WD12-120KK-U	12	12	204	14	156	0,2	0,164	0,246	0,131
WD12-125KK-U	12,5	14	230	16	182	0,2	0,164	0,246	0,131
WD12-128KK-U	12,8	14	230	16	182	0,2	0,164	0,246	0,131
WD12-130KK-U	13	14	230	16	182	0,2	0,164	0,246	0,131
WD12-135KK-U	13,5	14	230	16	182	0,2	0,164	0,246	0,131
WD12-138KK-U	13,8	14	230	16	182	0,2	0,164	0,246	0,131
WD12-140KK-U	14	14	230	16	182	0,2	0,164	0,246	0,131
WD12-145KK-U	14,5	16	260	19	208	0,2	0,164	0,246	0,131
WD12-150KK-U	15	16	260	19	208	0,2	0,164	0,246	0,131
WD12-155KK-U	15,5	16	260	19	208	0,2	0,164	0,246	0,131
WD12-160KK-U	16	16	260	19	208	0,2	0,164	0,246	0,131

BOHREN *DRILLING*

Material	P	M	K	S
VC (m/min)	65	60	65	25